# Technisches Datenblatt

## Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

## Artikelnummer: 1104558



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

CE 17 H E30 E90

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1104558 |
| Typ | CML3518P0500FT |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | gelocht, Schlitzweite 17mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 500x35x18 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 38,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8667 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

## Artikelnummer: 1104558

### Abmessungen

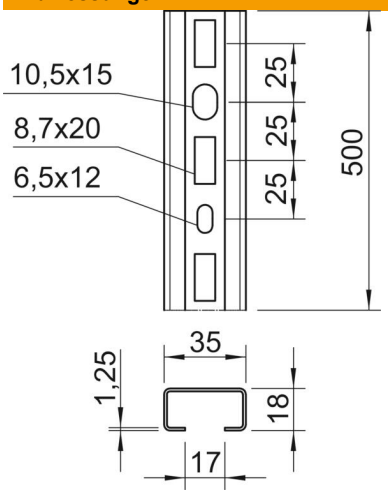


| | |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 500 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Funktionserhalt | ja |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | C-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Schlitzweite | 17 mm |
| Statischer Wert A | 0,88 cm² |
| Statischer Wert Iy | 0,41 cm⁴ |
| Statischer Wert Iz | 1,81 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,41 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,03 cm³ |