




Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeeldozen conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

|                                  |                               |                                  |                                  |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Isolatie klasse                  | II (volgens IEC 61140 normen) | Kleur                            | Grijs RAL 7035                   |
| IP waarde                        | IP55                          | Materiaal                        | Technopolymeer GWPLAST 75        |
| Mechanische weerstand            | IK08                          | Interne afm. LxHxD (mm)          | 460 x 380 x 120                  |
| Ingangen Aant. gaten / Ø         | 14 / 48                       | Dekselschroeven (aantal en type) | 4 iso. verzegelbaar gescharnierd |
| Toepassing                       | Speciaal gebruik              | Gloeidraadtest                   | 960 °C                           |
| Deksel                           | Gewoon geschroefd             | Bedrijfstemperatuur              | -25 +60 °C                       |
| Electrocod                       | 02210                         | Thermodruk met kogel             | 85 °C                            |
| Koppel schroeven aandraaien      | 1.8 NM                        | Muren                            | Met kabelwartels                 |
| Accessoires voor isolatieherstel | GW44621                       |                                  |                                  |

### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |           | Bases        |           | Solvents           |               |               |                    | Mineral oil        | UV rays            |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted   | Concentrated | Diluted   | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Alcohol            |                    |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Resistant | Resistant    | Resistant | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance |

### DIMENSIONAL

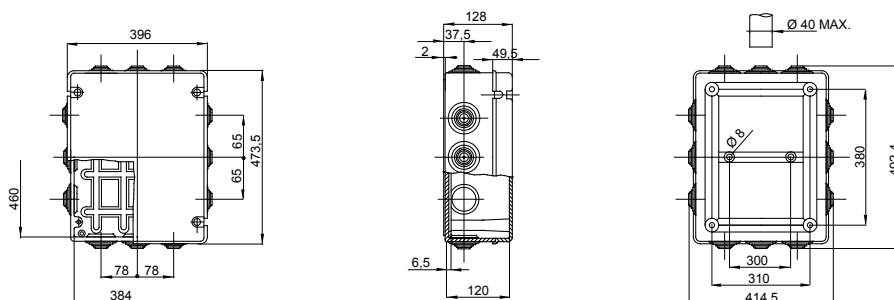

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II (volgens IEC 61140 normen)

IP

IP55


IK

IK08

GWT

960 °C

INSTALLATION



85 °C

### STANDARDS/APPROVALS

