Productinformatieblad

Specificaties



POLYBLOC 250A 4P

LVS04034

EAN Code: 3606481870889

Prijs: 222,40 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Distributieblok
product name	LINERGY DP
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Montageplaat DIN-rail

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	250 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	8,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	30 kA
I²t bij activering	72250000 A².s

aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: rechtstreekse aansluiting120 mm² Distributie: veerklem (fase) , 6 x 4…10 mm² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 3 x 6…16 mm² (flexibel) Distributie: veerklem (fase) , 6 x 4…10 mm² (stijf) Distributie: veerklem (fase) , 3 x 6…16 mm² (stijf)
height	140 mm
width	140 mm
depth	64 mm
net weight	0,96 kg
colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

pollution degree	3
overvoltage category	III
weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11
normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA
ambient air temperature for operation	-25…55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	946,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,500 cm
Package 2 Width	29,000 cm
Package 2 Length	33,000 cm
Package 2 Weight	9,480 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	93,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	201,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

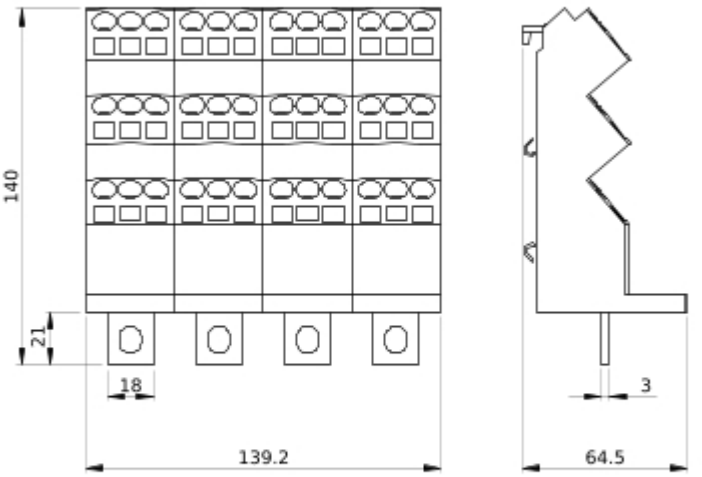

- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.