


## VEK-060510-Z: Collecteur 1" avec eurocône 1" 10x3/4" EK

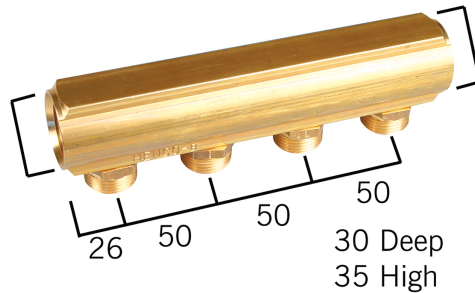

### Informations commerciales

Collecteur 1" en laiton sans ouverture de purge avec quelques raccords Eurocone

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 58 mm    |
| Longueur  | 503 mm   |
| Largeur   | 38 mm    |
| Poids net | 2,650 kg |

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                            |                                         |                                                       |                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Adapté à l'eau d'usage                     | ✓                                       | Nombre de bifurcations                                | 10                |
| Adapté à l'eau de chauffage                | ✓                                       | Nombre d'embranchements                               | 1                 |
| Adapté à l'eau de refroidissement          | ✓                                       | Distance entre les dérivation                         | 50 millimètre     |
| Convient pour l'air comprimé               | ✗                                       | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 95 degrés Celsius |
| Adapté au glycol                           | ✓                                       | Largeur                                               | 38 millimètre     |
| Type de montage                            | Montage en saillie                      | Hauteur                                               | 58 millimètre     |
| Modèle                                     | Distributeur / collectionneur           | Profondeur                                            | 30 millimètre     |
| Matériau                                   | Laiton                                  | Longueur du distributeur                              | 503 millimètre    |
| Traitement de surface                      | Non traité                              |                                                       |                   |
| Forme                                      | Débit avec branches droites             |                                                       |                   |
| Diamètre nominal raccordement 2            | 1 pouce (25)                            |                                                       |                   |
| Raccordement 2                             | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |                                                       |                   |
| Dérivations                                | 3/4 pouce (20)                          |                                                       |                   |
| Raccordement ramifications                 | Euroconus standardless                  |                                                       |                   |
| Distance déviante entre les embranchements | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec robinet de remplissage/vidange        | ✗                                       |                                                       |                   |
| Lié au système                             | ✓                                       |                                                       |                   |
| Avec vanne d'arrêt                         | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec désaération                           | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec étrier de fixation murale             | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec matériau de fixation                  | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec jambes                                | ✗                                       |                                                       |                   |
| Avec isolation                             | ✗                                       |                                                       |                   |
| Label de contrôle KOMO                     | ✗                                       |                                                       |                   |
| Homologation selon BBR/EKS                 | ✗                                       |                                                       |                   |