# Productinformatieblad

Specificaties



## POLYBLOC 250A 3P

LVS04033

**EAN Code: 3606481870872**

**Prijs: 170,30 EUR**

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **range** | Linergy |
| **range of product** | Linergy |
| **product or component type** | Distributieblok |
| **product name** | LINERGY DP |
| **bereik compatibiliteit** | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing<br>PrismaSeT PrismaSeT P behuizing<br>PrismaSeT Prisma PH behuizing<br>PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing |
| **categorie toebehoren** | Stroomverdeling toebehoren |
| **IP-beschermingsgraad** | IPxx B |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **mounting support** | Montageplaat<br>DIN-rail |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **geïnstalleerd apparaat** | EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie<br>EasyPact: vast CVS100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie<br>EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie<br>EasyPact: vast CVS100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie<br>Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie<br>Compact: vast INS250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie<br>Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie<br>Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie<br>Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie<br>Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: vast INV250 - bediening: zijdelingse hendel - verticaal installatie<br>Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie<br>Compact: plug-in NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie<br>Compact: vast NSX100...250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie |
| **poles description** | 3P |
| **Ue toegekende bedrijfspanning** | 690 V AC |
| **[Ui] rated insulation voltage** | 750 V AC |
| **[Uimp] rated impulse withstand voltage** | 8 kV |
| **Ie toegekende bedrijfstroom** | 250 A bij 40 °C |
| **Icw korte duurstroom** | 8,5 kA voor 1 s |
| **Ipk nominale piekstroom weerstand** | 30 kA |
| **I²t bij activering** | 72250000 A².s |

| | |
|---|---|
| **aansluitingen - aansluitklemmen** | Voeding: rechtstreekse aansluiting120 mm²<br>Distributie: veerklem (fase) , 6 x 4…10 mm² (flexibel)<br>Distributie: veerklem (fase) , 3 x 6…16 mm² (flexibel)<br>Distributie: veerklem (fase) , 6 x 4…10 mm² (stijf)<br>Distributie: veerklem (fase) , 3 x 6…16 mm² (stijf) |
| **height** | 140 mm |
| **width** | 105 mm |
| **depth** | 64 mm |
| **net weight** | 0,74 kg |
| **colour** | Antracietgrijs (RAL 7016) |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| **pollution degree** | 3 |
| **overvoltage category** | III |
| **weerstand tegen gloeidraad** | 960 °C conform aan IEC 60695-2-11 |
| **normen** | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-1, binnenin de behuizing<br>IEC 61439-2, binnenin de behuizing |
| **product certifications** | ASTA |
| **ambient air temperature for operation** | -25…55 °C |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Unit Type of Package 1** | PCE |
| **Number of Units in Package 1** | 1 |
| **Package 1 Height** | 6,8 cm |
| **Package 1 Width** | 12,0 cm |
| **Package 1 Length** | 14,5 cm |
| **Package 1 Weight** | 719,0 g |
| **Unit Type of Package 2** | BB1 |
| **Number of Units in Package 2** | 10 |
| **Package 2 Height** | 12,0 cm |
| **Package 2 Width** | 29,0 cm |
| **Package 2 Length** | 33,5 cm |
| **Package 2 Weight** | 7,21 kg |
| **Unit Type of Package 3** | P06 |
| **Number of Units in Package 3** | 280 |
| **Package 3 Height** | 100,0 cm |
| **Package 3 Width** | 60,0 cm |
| **Package 3 Length** | 80,0 cm |
| **Package 3 Weight** | 208,0 kg |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Milieuprofiel van product (PEP) | Milieuprofiel van het product |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet |
| REACh-regelgeving | REACh-verklaring |
| Halogeenvrije status | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen |
| PVC-vrij | Ja |


## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | No |
| WEEE Label | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Technical Illustration

**Dimensions**

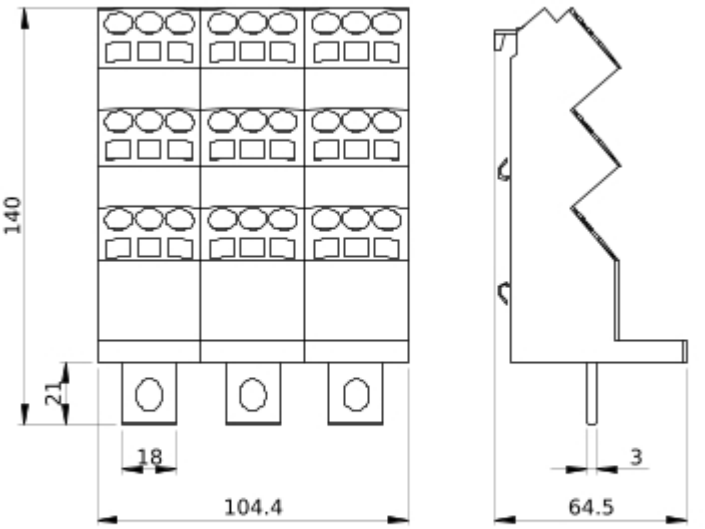


- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.