

Technisch specificatieblad

Plintgoot RD 40105

Artikelnr. 6132205



Goot van het RAUDUO-kanaalsysteem met 2 thermisch gescheiden kamers voor het gezamenlijk leggen van elektrische en verwarmingsleidingen. Met inklikfunctie voor opname van de kanaaldeksels. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces.

Onderste kamer voor de opname van elektrische leidingen met geëxtrudeerd scheidingssschot voor gescheiden leggen van sterk- en zwakstroom. Standaard vloerperforatie.

CE


PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest conform NEN-EN 50085-1: 2006, NEN-EN 50085-2-1: 2007 en VDE-Infoprüfung met betrekking tot het temperatuurgedrag (VDE 0298, deel 4)
Producttekst inhoud pakket	Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132205
Type	RD 40105 natur
Omschrijving 1	Plintgoot
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	80,00 kg/100 m

Technische gegevens

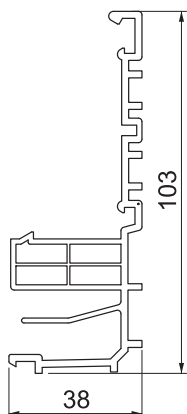

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	105,00 mm
Zijhoogte	40,00 mm
Aantal vaste scheidingswanden	2
Met tapijtdeklát	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>