Productinformatieblad

Specificaties



POLYBLOC 160A 1P

LVS04031

EAN Code: 3606481870865

Prijs: 53,40 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Distributieblok
product name	Linergy DX
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	DIN-rail
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Fupact: vast ISFT160 - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Fupact: vast ISFT100N - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Fupact: vast INF100...160 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: directe draaibediening - horizontaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
poles description	1P

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	160 A
In toegekende stroomsterkte	160 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	5,5 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	24 kA
I²t bij activering	30250000 A².s
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: tunnelaansluitklem70 mm² (flexibel) Voeding: tunnelaansluitklem70 mm² (stijf) Distributie: veerklem, 6 x 6…16 mm² (flexibel) Distributie: veerklem, 6 x 6…16 mm² (stijf)
aantal modules van 9 mm	4
totaal aantal modules (18 mm)	2
height	95 mm
width	36 mm
depth	70 mm
net weight	0,1 kg
colour	Antracietgrijs (RAL 7016)

Omgeving

pollution degree	3
weerstand tegen gloeidraad	960 °C conform aan IEC 60695-2-11
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 60947-7-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,6 cm
Package 1 Width	5,6 cm
Package 1 Length	11,2 cm
Package 1 Weight	150 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	12,5 cm
Package 2 Width	5,3 cm
Package 2 Length	44,5 cm
Package 2 Weight	1,878 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60

Package 3 Height	12,5 cm
Package 3 Width	27,8 cm
Package 3 Length	44,5 cm
Package 3 Weight	9,421 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

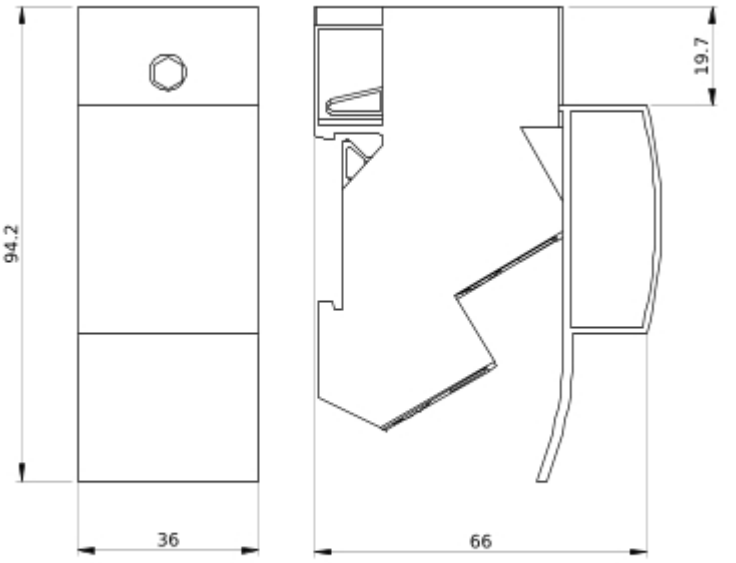

- All dimensions are approximate and are in r
- Also see technical documentation.