# Fiche technique

## Rail profilé AML3518, ouverture 16,5 mm, A2, non perforé

## Référence: 1112007



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE 16,5 H

A2 acier inoxydable

2B nu, traité

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 1112007 |
| Typee | AML3518UP2000A2 |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | non perfo, ouverture de 16,5mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2000x35x18 |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface<br>Norme de surface | nu, traité |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 90 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,2834 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Rail profilé AML3518, ouverture 16,5 mm, A2, non perforé

## Référence: 1112007

### Dimensions

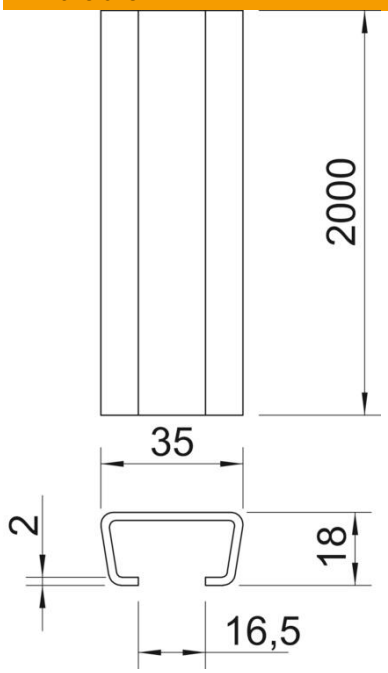


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Cote L | 2 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perforation | sans |
| Modèle | Profilé simple |
| Maintien en fonction | non |
| Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Avec perforation | non |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 16,5 mm |
| Valeur statistique A | 1,48 cm² |
| Valeur statistique Iy | 0,6 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 2,33 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 0,54 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 1,33 cm³ |