

Technisch specificatieblad

Plintgoot SL 2070

Artikelnummer: 6132269



Plintgoot SL voor verborgen kabelgeleiding binnen. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces.
Met klikbaar deksel en goot met vloerperforatie voor directe wandmontage.
Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Plintgootkanaal voor montage van stroom en datatechniek.
Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Goot en deksel als set verpakt in doos. De kanaalkoppelingen moeten afzonderlijk besteld worden.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6132269
Type	SL 2070 lgr
Omschrijving 1	Plintgoot
Omschrijving 2	SL Set 20x70 7035
Fabrikant	OBO
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	48 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1082 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Plintgoot SL 2070

Artikelnummer: 6132269



Afmetingen

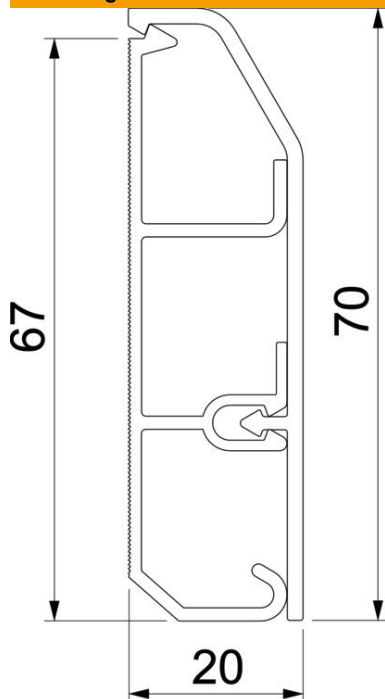

Lengte	2.000 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	20 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	2
Decor	zonder
Afdichtlip deksel	zonder
Halogeenvrij	nee
Met tapijtdeklát	nee
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	820 mm ²
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK06
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C