

## Productnaam

### SpiroTrap -DN80 -Las

## Producteigenschappen

Een stalen vuilafscheider voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5  $\mu\text{m}$  (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Onderhoud vergt slechts enkele seconden
- Geen onnodige stilstand
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 150, grotere diameters op aanvraag


## Artikelnummer

### BE080L

## Productafbeelding



## Productafmetingen

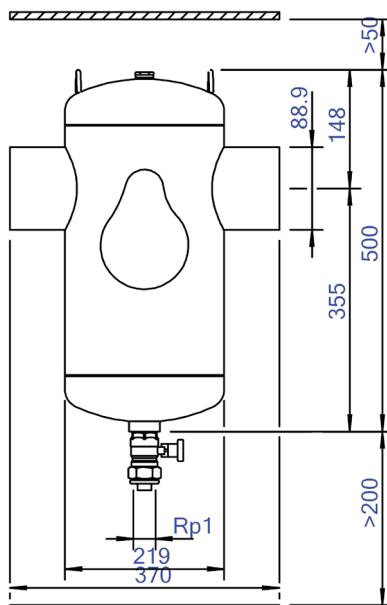

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Materiaal behuizing                         | Staal                   |
| Afvoerkraan                                 | Ja                      |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing        | St 37 (1.0254)          |
| Terugspoelbaar filter                       | Nee                     |
| Mediumtemperatuur (continu)                 | 0 - 110 °C              |
| Max. werkdruk                               | 10 bar                  |
| Kvs-waarde [m <sup>3</sup> /h] bij ΔP 1 bar | 153.4 m <sup>3</sup> /h |
| Variabele stromingsrichting                 | Ja                      |
| Met isolatie                                | Nee                     |
| Scheidingstype                              | Vuil                    |
| Connectie type                              | Laseinden               |
| Model                                       | Horizontaal             |
| Connectie (d)                               | DN 80                   |
| Max. glycolmengsel                          | 50 %                    |
| Geschikt voor verwarming                    | Ja                      |
| Geschikt voor koeling                       | Ja                      |
| Lengte van constructie                      | 370 mm                  |
| Compressieklasse                            | PN 10                   |
| Geschikt voor open systemen                 | Nee                     |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Geschikt voor gesloten systemen        | Ja                       |
| Geschikt voor solar                    | Nee                      |
| Wervel werkingsprincipe                | Nee                      |
| Onderdruk werkingsprincipe             | Nee                      |
| Met demonteerbaar filter               | Nee                      |
| Filtervolume                           | 17 Ltr.                  |
| Magneet Werkingsprincipe               | Nee                      |
| Stuwing werkingsprincipe               | Nee                      |
| Met automatische ontluchting           | Nee                      |
| Deelstroom werkingsprincipe            | Nee                      |
| Principe volle doorstroom met bezinken | Ja                       |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf     | Ja                       |
| Met koppelingen                        | Ja                       |
| Sprongafstand ingang/uitgang           | 0 mm                     |
| Materiaal aansluiting                  | Staal                    |
| Nom. stroomsnelheid                    | 0 - 27 m <sup>3</sup> /h |
| Flens standaard                        | Ander                    |
| Oppervlaktebescherming behuizing       | Gelakt                   |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

