LUNA 110 plus AL

Artikelnr.: 1100910

Tijd- en lichtregeling
Schemerschakelaars

Functiebeschrijving

- Analoge schemerschakelaar
- Externe lichtsensor meegeleverd
- Instelbare in- en uitschakelvertraging
- Weergave van de kanaal- en schakeltoestand
- DuoFix-stekerklemmen
- Uitgebreid lichtsterktebereik en instelbare vertragingstijd
- Nuldoorgangsschakeling om het relaiscontact en de verlichting te ontzien voor een hogere levensduur
- Continu-UIT en Continu-AAN
- functie instelbaar op de potentiometer
- Testfunctie
- Schakellichtsterkte traploos instelbaar



Technische specificaties

	LUNA 110 plus AL
Bedrijfsspanning	110 V AC - 230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Standby verbruik	~0,4 W
Instelbereik lichtsterkte	2 - 50000 lx
Inschakelvertraging	0 - 20 min
Uitschakelvertraging	0 - 20 min
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij

	LUNA 110 plus AL
Breedte	2 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	DuoFix-steekklemmen
Bedieningselementen	3 potentiometers
Schakelvermogen	16 A bij 250 V AC, cos φ = 1
Gloei-/halogeenlampbelasting	2600 W
Halogeenlampbelasting	2600 W
LED < 2 W	50 W
LED 2-8 W	600 W

LUNA 110 plus AL

Artikelnr.: 1100910

Technische specificaties

	LUNA 110 plus AL
LED > 8 W	600 W
Energiespaarlampen	270 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs

	LUNA 110 plus AL
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 20, sensor IP 55


LUNA 110 plus AL

Artikelnr.: 1100910


Technische specificaties

	LUNA 110 plus AL
Beschermingsklasse	II, Sensor III
Max. kabellengte naar de sensor	100 m

Aansluitschema's



Maattekeningen

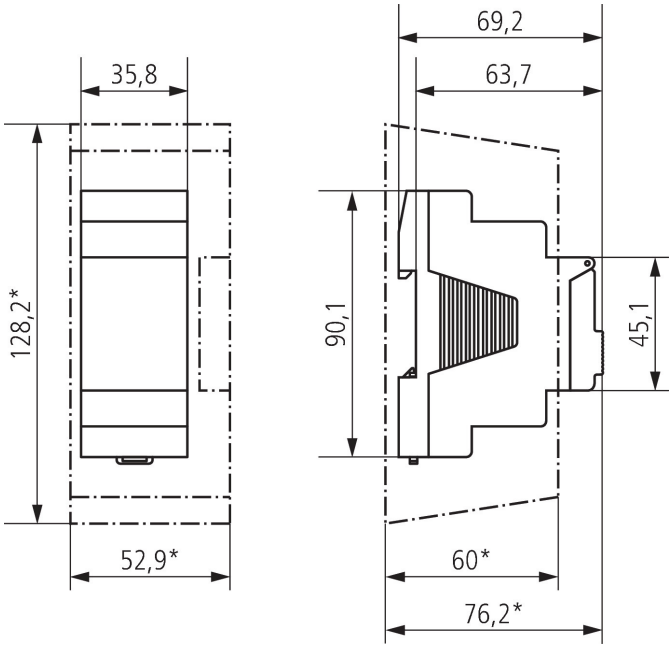

LUNA 110 plus AL

Artikelnr.: 1100910

Accessoires

Opbouwsensor digitaal
Artikelnr.: 9070415



Inbouwsensor digitaal
Artikelnr.: 9070456

