



Regulated Power Supply, 100...240V AC, 12V 8.5A, single phase, Panel Mount

ABLP1A12085

EAN Code: 3606481500274

Prijs: 102,40 EUR

Hoofd

range of product	Modicon-voeding
product or component type	Voeding
type voeding	Geregelde schakelmodus
Variante optie	Montage op paneel
kast materiaal	Aluminium
Nominale ingangsspanning	100...240 V AC enkelfasig
nominaal vermogen in W	100 W
uitgangsspanning	12 V DC
voeding uitgangsstroom	8,5 A

Complementair

limieten ingangsspanning	90...264V AC
Nominale netwerkfrequentie	50...60 Hz
Compatibiliteit met netwerksysteem	TN TT IT
Maximale lekstroom	1 mA 240 V AC
type bescherming input	Geïntegreerde zekering (niet verwisselbaar) 4 A
inschakelstroom	45 A bij 115 V 85 A bij 230 V
steek van 18 mm	0,55 at 115 V AC 0,45 at 230 V AC
efficiency	88 % bij 230 V AC
Aanpassing uitgangsspanning	10.8...13.2 V
vermogensdissipatie in W	21 W
stroomverbruik	>= 2.3 A 115 V AC < 1.5 A 230 V AC
Inschakeltijd	< 500 ms
houdtijd	> 20 ms 115 V AC > 40 ms 230 V AC
Opstarten met capacitieve belastingen	4000 µF
residuele rimpel	< 120 mV
tussentijd tussen falen (MTBF)	700000 h at 25 °C, volle belasting conforming to SR 332

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

type bescherming output	Tegen overbelastingen en kortsluitingen, protection technology: automatische reset Tegen oververhitting, protection technology: handmatig terugzetten Tegen overspanning, protection technology: handmatig terugzetten
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding: 0,75...2,5 mm², (AWG 18...AWG 14) zonder draadeinddop Schroefverbinding: 0,75...1,5 mm², (AWG 18...AWG 16) met kabeluiteinde met aansluitflensbus
line and load regulation	< 0,5 % network 0 tot 100% belasting at 25 °C < 1% network volledig spanningsbereik in lijn at 25 °C
status LED	1 LED (groen) uitgangsspanning
depth	129 mm
height	30 mm
width	97 mm
net weight	0,3 kg
uitgangskoppeling	Parallel Serieel
montagesteun	Top hat type TH35-15 rail conform aan IEC 60715 Top hat type TH35-7,5 rail conform aan IEC 60715 Dubbel profiel DIN rail paneelmontage
voeding	SELV conform aan IEC 60950-1 SELV conform aan IEC 60204-1 SELV conform aan IEC 60364-4-41
doorslagvastheid	3750 V AC met Invoer naar uitvoer isolatie
Service life	10 yr
overvoltage category	II

Omgeving

standards	IEC 62368-1 IEC 61010-1 EN 61010-2-201 NL 61204-3 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr 62368-1 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 EN/IEC 62368-1
productcertificaten	CE CULus EAC RCM CB-regeling KC
bedrijfshoogte	5000 m
schokbestendigheid	150 m/s² voor 11 ms
IP beschermingsgraad	IP10
ambient air temperature for operation	-30...50 °C zonderverlies montagepositie A, B, F, G < 2000 m 50...70 °C met stroomverlies van 2% per °C montagepositie A, B, F, G < 2000 m
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I
pollution degree	2

trilling bestendigheid	3 mm (f= 2...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 10 m/s² (f= 9...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Elektromagnetische immuniteit	Immuniteit voor elektrostatische ontlading - test level: 8 kV (contactontlading) conforming to IEC 61000-4-2 Immuniteit voor elektrostatische ontlading - test level: 15 kV (luchtontlading) conforming to IEC 61000-4-2 Immuniteit voor geleide RF-storingen - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immuniteit voor geleide RF-storingen - test level: 5 V/m (2...2,7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immuniteit voor geleide RF-storingen - test level: 5 V/m (2,7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 Immuun voor snelle stroomstoten - test level: 4 kV (bij input-output) conforming to IEC 61000-4-4 Immuniteitstest overspanning - test level: 4 kV (tussen voeding en aarding) conforming to IEC 61000-4-5 Immuniteitstest overspanning - test level: 3 kV (tussen fases) conforming to IEC 61000-4-5 Immuniteit voor geleide RF-storingen - test level: 15 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 Immuun voor magnetische velden - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8 Immuun voor voltagedalingen conforming to IEC 61000-4-11 Storende veldemissie conforming to EN 55016-2-3 Grenzen voor harmonische stroom conforming to IEC 61000-3-2 conforming to EN 55016-1-2 conforming to EN 55016-2-1
elektromagnetische emissie	Geleide emissies conform aan IEC 61000-6-3 Uitgestraalde emissies conform aan IEC 61000-6-4

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	14,8 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	420,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	19
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,54 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	907
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	E8b5e85f-3dd8-4246-afe7-a3c3cb549e5c
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Electrical Safety

- If the unit is use in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- For means of disconnection a switch or circuit breaker, located near the product, must be included in the installation. A marking as disconnecting device for the product is required.
- The device has an internal fuse. The unit is tested and approved with branch circuit protective device up to 20A. This circuit breaker can be used as disconnecting device.
- The power supply is only suitable for audio, video, information, communication, industrial and control equipment.

Dimensions


Front and Side Views

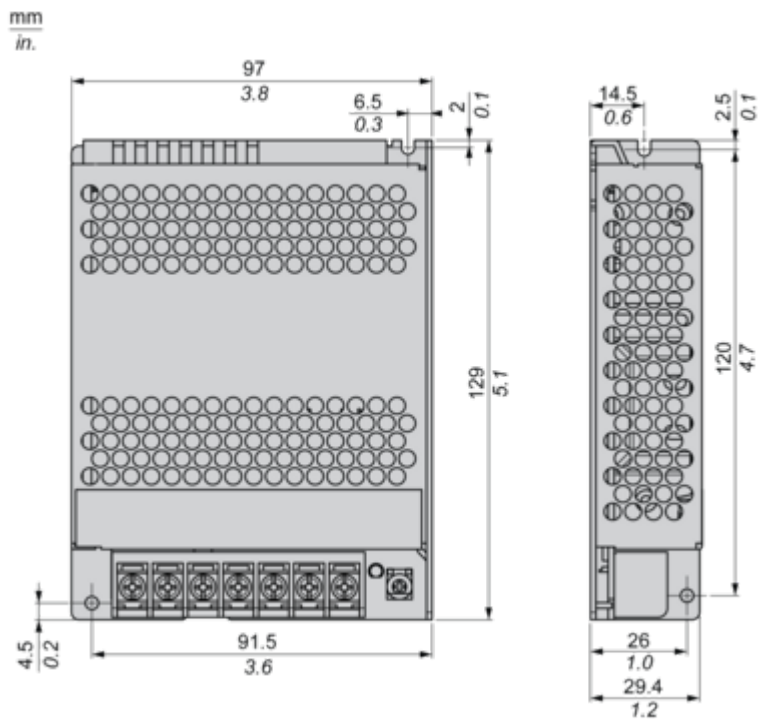

Connections and Schema


Connections and Schema

Correct Parallel Connection

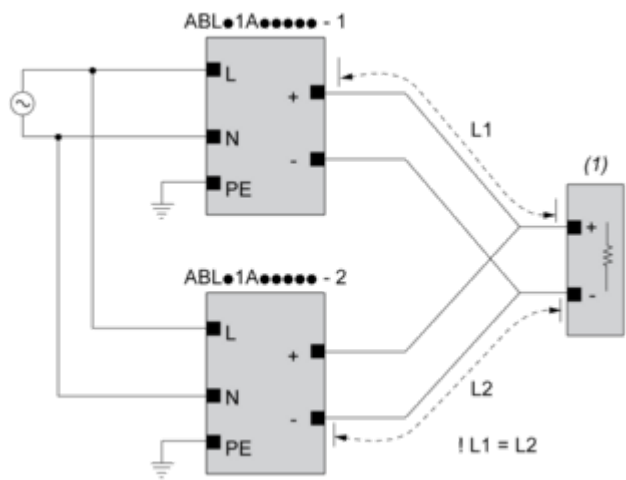

(1) : Load

Incorrect Parallel Connection

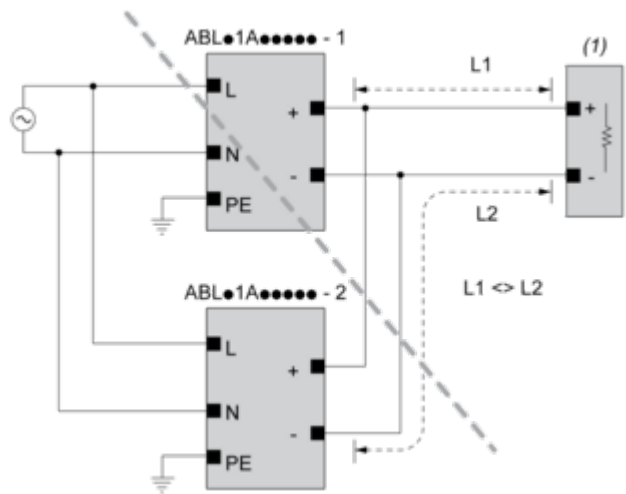

(1) : Load

ABLx1Axxxxx-1 = ABLx1Axxxxx-2


max 2 x ABLx1Axxxxx

L1 = L2

ΔV max 25 mV


$I_{Load} < 90\% \cdot 2 \times I_{nom}$

Output Voltage Balancing

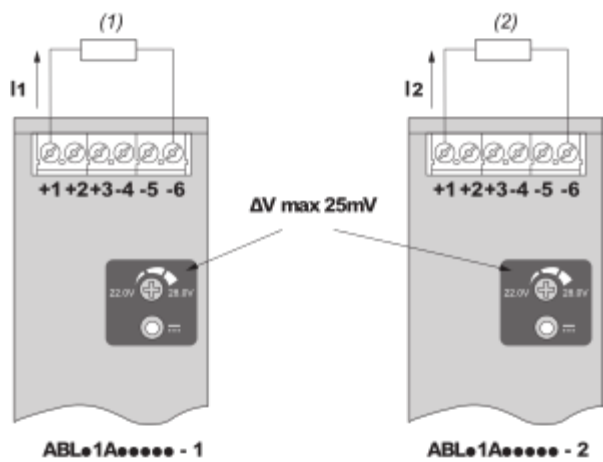

- (1) : R_{Load1}
- (2) : R_{Load2}
- $R_{\text{Load1}} = R_{\text{Load2}}$
- $I_1 = I_2 = \sim I_{\text{nom}}$

Series Connection

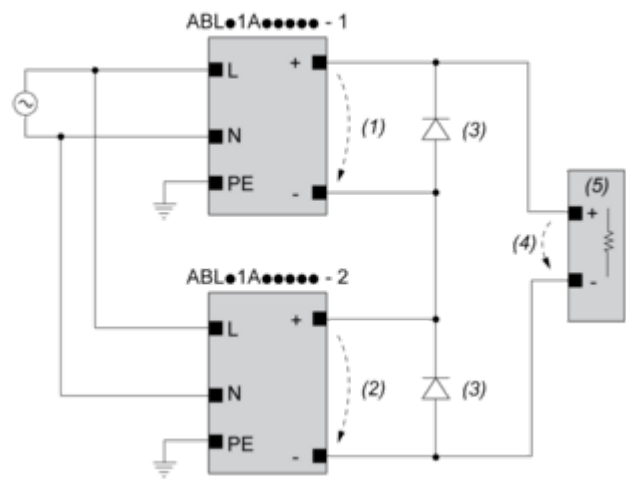

- (1) : V_{out1}
- (2) : V_{out2}
- (3) : 2 x Diode, $V_{\text{RRM}} > 2 \times V_{\text{out1/2}}$, $I_F > 2 \times I_{\text{nom1/2}}$
- (4) : $V_{\text{Load}} = 2 \times V_{\text{out}}$
- (5) : Load

Connections and Schema


	(1)		
	<40°C	<50°C	<70°C
ABLP1A12085	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24045	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24062	60°C	70°C	90°C
ABLP1A24100	60°C	70°C	90°C

(1) : Ambient


Mounting and Clearance

Mounting


Mounting Position A

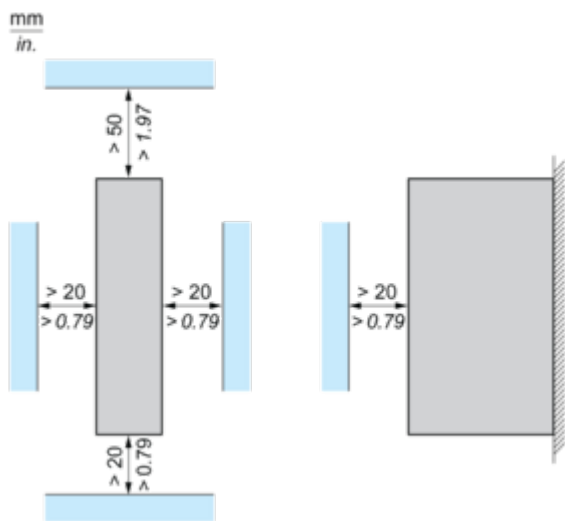


Mounting Position B

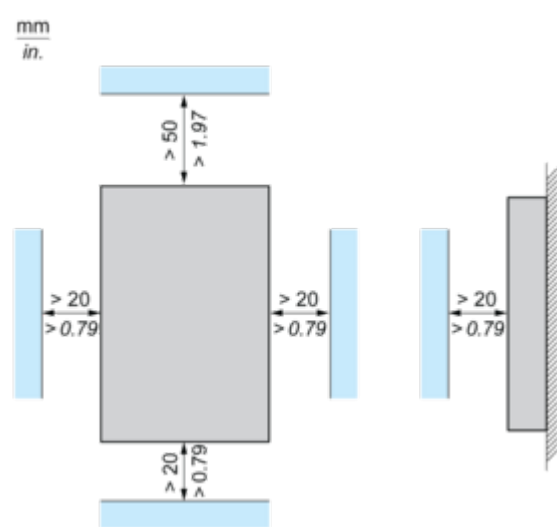


Mounting Position C

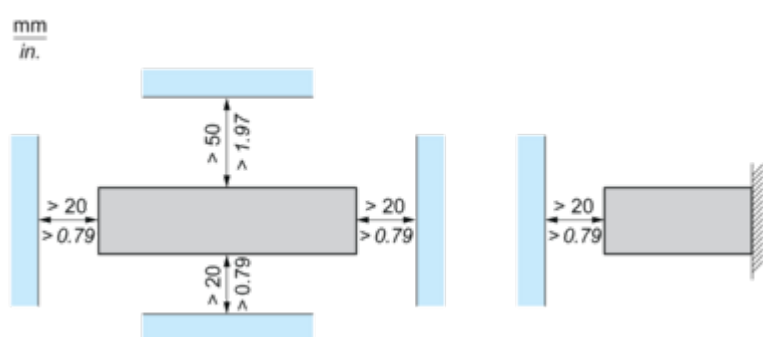


Mounting Position F

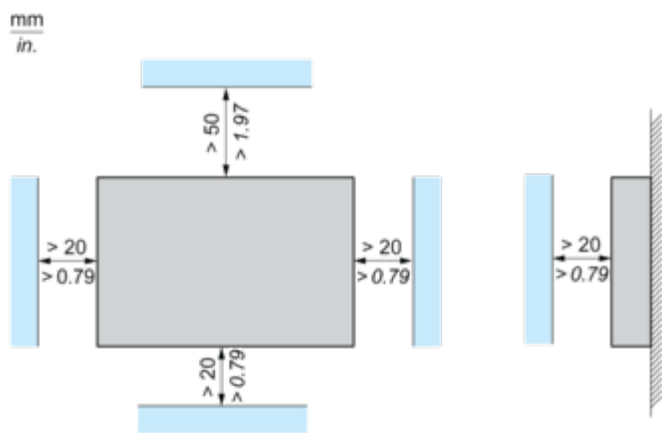

Mounting Position G

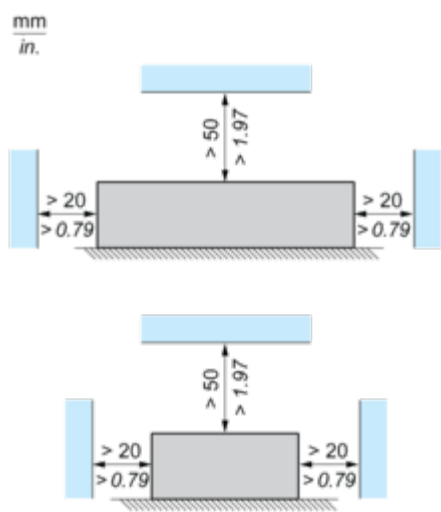


Mounting Position H

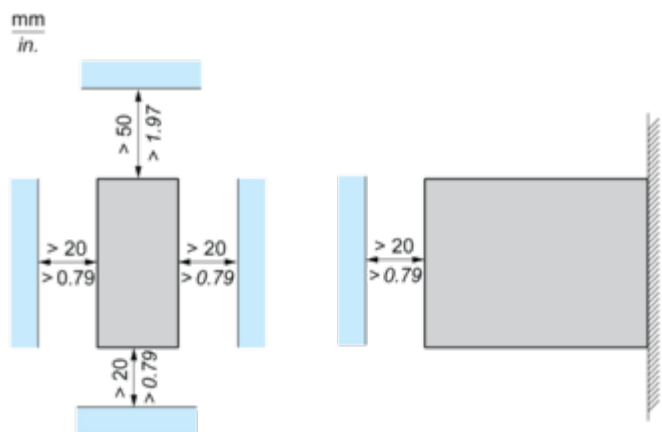


Performance Curves

Performance Curves


Mounting Position A, B and G

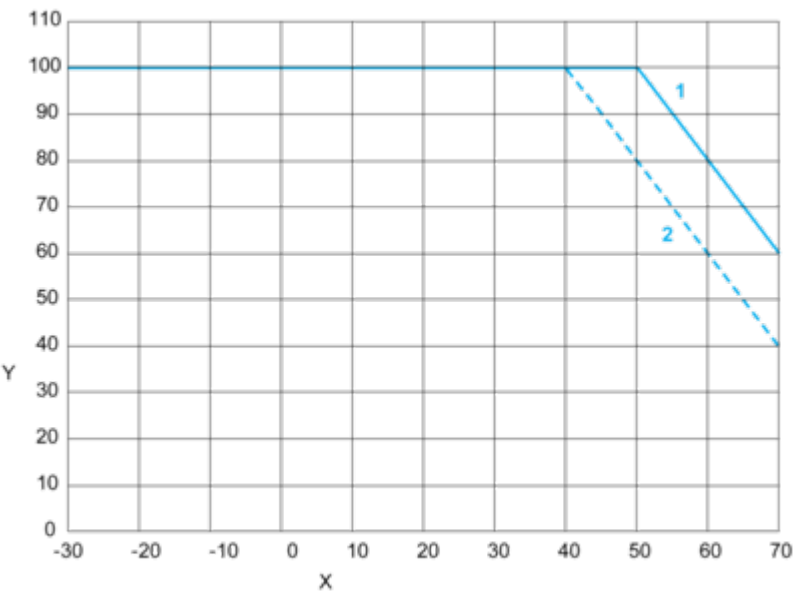

Mounting Position C and F

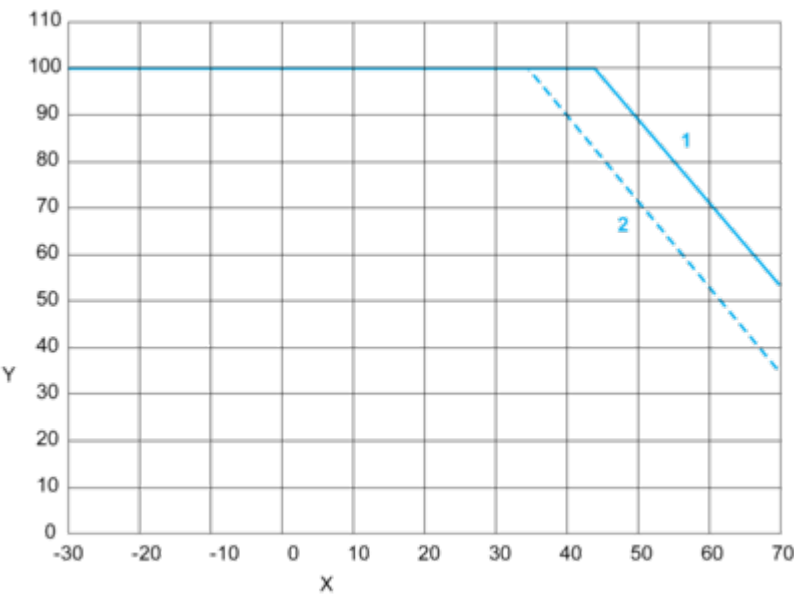

Mounting Position H

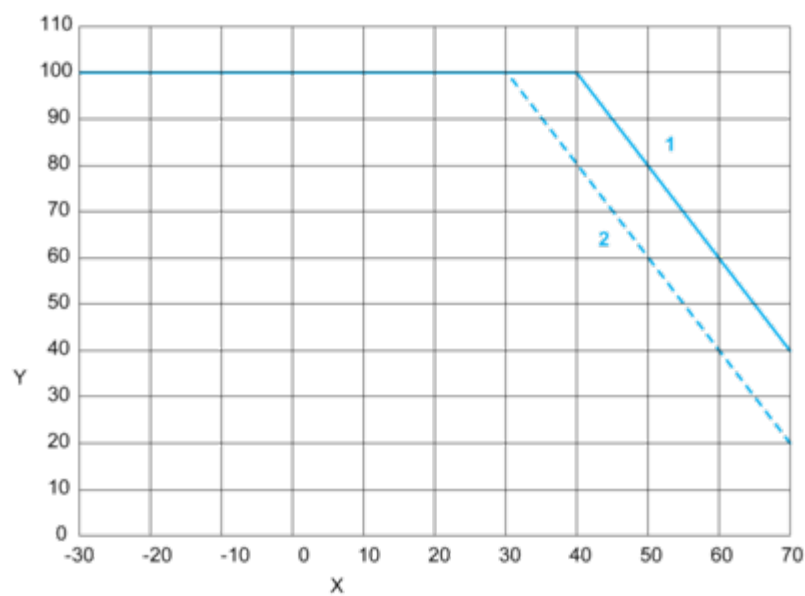

X : Surrounding Air Temperature (°C)
Y : Percentage of Max Load (%)
1 : Altitude 2000 m
2 : Altitude 5000 m
Note : < 115 VAC additional derating by 0.6% / V

Image of product / Alternate images

Alternative



