LUNA 108 plus AL

Artikelnr.: 1080910

Tijd- en lichtregeling
Schemerschakelaars

Functiebeschrijving

- Analoge schemerschakelaar
- Externe lichtsensor meegeleverd
- Vaste in- en uitschakelvertraging
- Ter voorkoming van foutieve schakelingen door bliksem, autokoplampen etc.
- Weergave van de kanaal- en schakelstatus





Technische specificaties

	LUNA 108 plus AL
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	1
Standby verbruik	~0,3 W

	LUNA 108 plus AL
Instelbereik lichtsterkte	2 - 2000 lx
Inschakelvertraging	20 s
Uitschakelvertraging	80 s
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij

LUNA 108 plus AL


Artikelnr.: 1080910

Technische specificaties


	LUNA 108 plus AL
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen
Schakelvermogen	16 A bij 250 V AC, cos φ = 1, 10 AX TL-lampbelasting
Gloei-/halogeenlampbelasting	2600 W
Halogeenlampbelasting	2600 W
LED < 2 W	30 W
LED 2-8 W	350 W

	LUNA 108 plus AL
LED > 8 W	350 W
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Omgevingstemperatuur	-30°C ... 55°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Max. kabellengte naar de sensor	50 m

Aansluitschema's



Maattekeningen

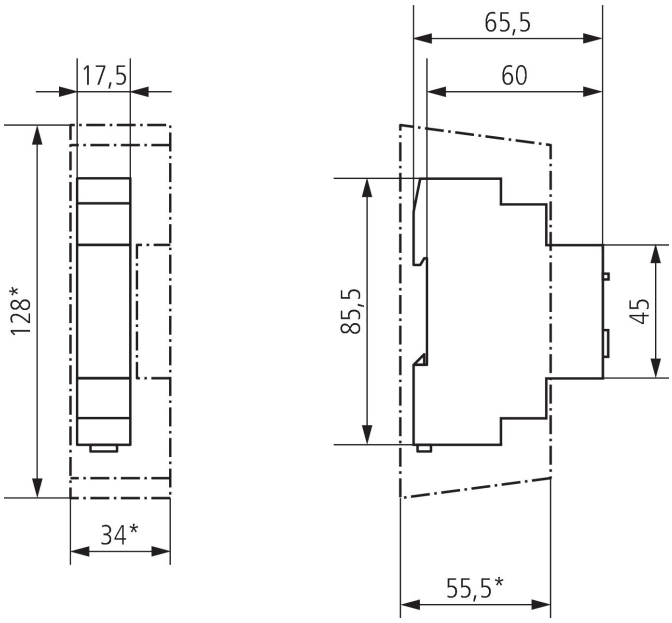

LUNA 108 plus AL

Artikelnr.: 1080910

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm
Artikelnr.: 9070065



Frontpaneelinbouwset
Artikelnr.: 9070001



Opbouwsensor plus
Artikelnr.: 9070991



Inbouwsensor plus
Artikelnr.: 9070990

