Technisch specificatieblad

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1104550



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.

CE 17 H E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1104550
Type	CML3518P0150FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 17 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x35x18
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	11,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2619 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1104550

Afmetingen

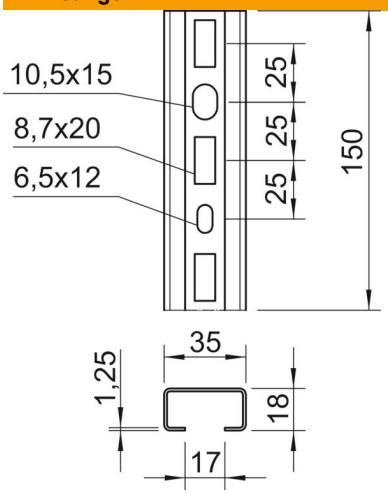

Lengte	150 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	150 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,25 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Sleufbreedte	17 mm
Statische waarde A	0,88 cm²
Statische waarde Iy	0,41 cm⁴
Statische waarde Iz	1,81 cm⁴
Statische waarde Wy	0,41 cm³
Statische waarde Wz	1,03 cm³