

## 5.40 TOGE Cellenbeton Schroefanker TSM-GB

Elektrolytisch verzinkt



Stalen schroef met hoge flanken waardoor een eigen schroefdraad gesneden wordt in cellenbeton.


### De voordelen

- 1 Hoge uittrekwaarde
- 2 Hoge corrosie bestendigheid door speciale aluminium/zink laag
- 3 Kan ook in boorgat 4 mm worden geschroefd
- 4 Snelle en eenvoudige montage
- 5 Volledig verwijderbaar (laat geen resten achter in het boorgat)
- 6 Voorzien van testrapport

### Ondergronden



Cellenbeton

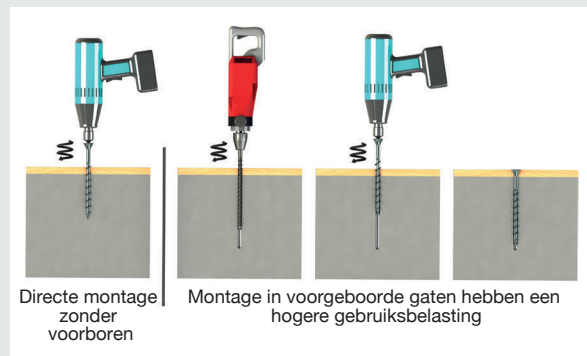

### De montage

- 1 Voorboren is niet noodzakelijk
- 2 Voor maximale belasting is voorboren aanbevolen
- 3 Boorgat diameter 4 mm
- 4 Boorgat diepte 40 mm
- 5 Boorgat schoonmaken van boormeel

## Goedkeuring en testrapport

Testrapport

### TOGE Cellenbeton Schroefanker TSM-GB

Verzonken kop TORX® 25/30. Elektrolytisch verzinkt.



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Boorgat in constr. mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings diepte mm	Min. boorgat diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings inhoud
TSM-GB 8 x 110 VK T 25	<b>T 881100</b>	4	8	30	80	40	110	100
TSM-GB 10 x 110 VK T 30	<b>T 801100</b>	4	10	10	100	40	110	100
TSM-GB 10 x 160 VK T 30	<b>T 801600</b>	4	10	60	100	40	160	100

## TOGE Cellenbeton Schroefanker TSM-GB

Zeskant SW10. Elektrolytisch verzinkt.



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Boorgat in constr. mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings diepte mm	Min. boorgat diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings inhoud
TSM-GB 10 x 110 SW10	<b>T 801102</b>	4	10	10	100	40	110	100
TSM-GB 10 x 160 SW10	<b>T 801602</b>	4	10	60	100	40	160	100

### Technische gegevens

Type	Cellenbeton	
	Gebruiks belasting kN	Aandraai moment Nm
TSM-GB 8	0,68*	8,00*
TSM-GB 10	0,92*	10,00*

\* deze waarden gelden alleen bij voorboren

### Notities

