


OT H-Track ready verb 940 DALI Wit h32c1405/w6-o-2

Artikelnummer 9200426


Concord

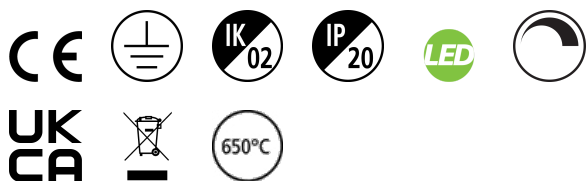

H-Track Ready Kit is een flexibel lineair railsysteem dat eenvoudig en snel te installeren is, geschikt voor winkels, musea, galerijen en kantooromgevingen. H-Track Ready Joiner-module - Compleet met H-Track geëxtrudeerde aluminium behuizing, LED-lichtbron, DALI, snelconnectoren, opaal diffusor en voedingskabel. H-Track Ready Joiner-kit geleverd met twee voorbedrade snelconnectoren. Opaal diffusor, diffuse bundelhoek: 112 °. Getextureerde zwarte afwerkingskleur. Kleurtemperatuur: 4000K, natuurlijk wit, totaal systeemvermogen: 34,5W, lichtstroom: 2850lm, rendement: 83lm / W, Ra90 typisch, LED-chromaciteit: 3 stappen MacAdam ellips (SDCM3), lage flikkering, DALI dimbare driver. Rail gemaakt van geëxtrudeerd aluminium behuizing en koperen geleiders -L1 / L2 / L3 / Nul / Aarding 16A / 440V + D + / D- 2x1A / 50V FELV AC (DALI). Geschikt voor directe of indirecte installatie. Compatibel met OneTrack en Lytespan H-Track-accessoires (installatieaccessoires zijn uitgesloten). Elektrische beveiliging: Klasse I. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnenomgevingen. Nominale productafmetingen: L.1405mmx31.4mmx83mm


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

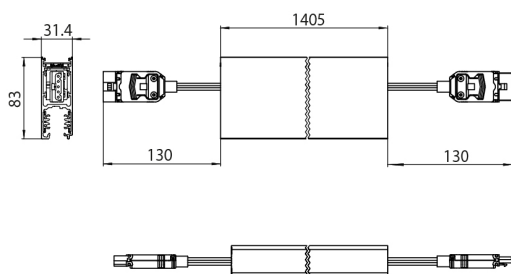

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	C0 - C180 (Half beam angle: 112.2°)	C90 - C270 (Half beam angle: 112.2°)	Illuminance [lx]
3.0	0.90 0.76	51807 51807 51807	114 123.9° 124.4°	10
2.5	0.74 0.63	51807 51807 51807	184 123.9° 124.4°	15
2.0	0.58 0.54	51807 51807 51807	286 123.9° 124.4°	23
1.5	0.45 0.33	51807 51807 51807	488 123.9° 124.4°	41
1.0	0.30 0.22	51807 51807 51807	1023 123.9° 124.4°	90
0.5	0.15 0.11	51807 51807 51807	4090 123.9° 124.4°	371



OT H-Track ready verb 940 DALI Wit h32c1405/w6-o-2

Artikelnummer 9200426

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	OT H-Track ready verb 940 DALI Wit h32c1405/w6-o-2
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2850
Efficiëntie armatuur lm/W	83
LOR (%)	100
Kleurcode	940
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	112
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	30
Aansluitbare geleider doorsnede min	7.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	7.5

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1405
Breedte (mm)	31.4
Hoogte (mm)	83
Gewicht (kg)	4.0

OT H-Track ready verb 940 DALI Wit h32c1405/w6-o-2

Artikelnummer 9200426

Concord

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	4012289004262
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	150.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	10.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	150.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25