Technisch specificatieblad

Ankerrail AMS3518, sleuf 16,5 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1112228

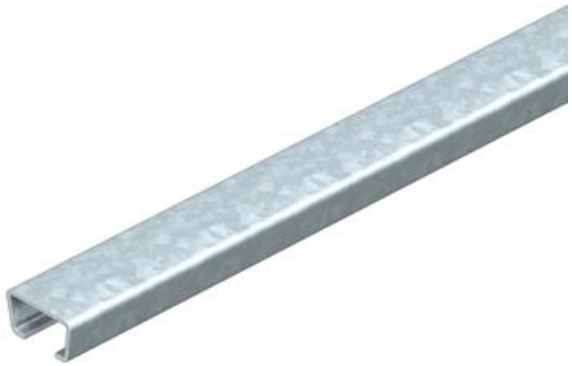

Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.

CE 16,5 H E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1112228
Type	AMS3518UP2000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 16,5 m
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x35x18
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	121,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,4475 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Ankerrail AMS3518, sleuf 16,5 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1112228

Afmetingen

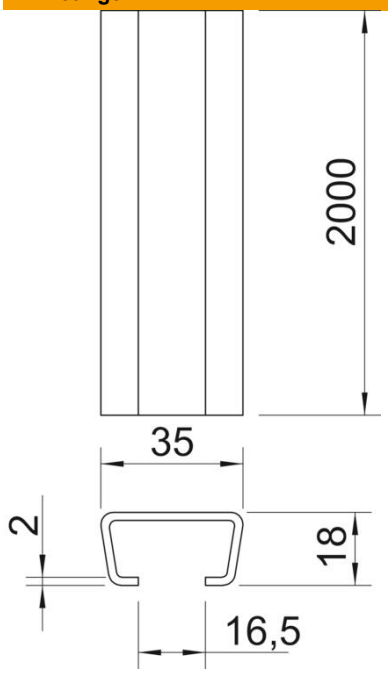

Lengte	2.000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	20 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	16,5 mm
Statische waarde A	1,48 cm²
Statische waarde Iy	0,6 cm⁴
Statische waarde Iz	2,33 cm⁴
Statische waarde Wy	0,54 cm³
Statische waarde Wz	1,33 cm³