


VISIO [16] M1 1200

Bestelnr. GWF1810LL940

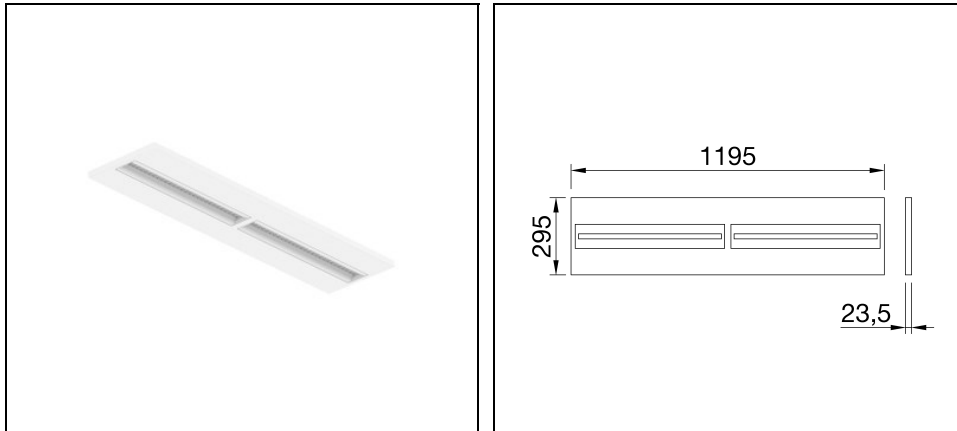

Omschrijving

Modulair inbouwarmatuur, ideaal voor werk- en studieomgevingen. Het is ontworpen om maximaal visueel comfort te garanderen, dankzij een geavanceerd optisch ontspiegelingssysteem (UGR <16) en een hoge kleurweergave

- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten (300 x 1200mm, 600 x 600mm en 620 x 620mm). Het product is ontworpen voor inbouwinstallatie in modulaire verlaagde plafonds en kan ook aan het plafond worden gemonteerd of opgehangen met speciale accessoires (apart te bestellen)
- De serie biedt grote flexibiliteit dankzij de meerdere combinaties van kleurtemperaturen en regelsystemen: het product kan worden besteld in 3000K of 4000K, beide met CRI≥90 voor licht van hoge kwaliteit; en met een externe On/Off of DALI driver (meegeleverd met het product)
- Het armatuur is eenvoudig te installeren dankzij de snelconnector
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC0028g2
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	3300	Armatuur wattage [W]:	35 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	94	CRI:	90
Kleurtemperatuur [K]:	4000	Kleur / Afwerking:	WH-RAL9016 / Wit RAL9016
IP waarde:	IP40	IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
Beschermingsklasse:	II	Optiek:	SYMM - Symmetrische
Stralings-hoek:	80°	Nettogewicht [kg]:	3.55
Totale lengte [mm]:	1195	Totale breedte [mm]:	295
Totale hoogte [mm]:	24		

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Gelakt staal	Materiaal afscherming:	Kunststof
Gloeidraadtest [°C]:	850 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Indoor	Montage type:	Plafond inbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	45

Verlichtings functies

MacAdam:	6	Lumenbehoud:	L80B50@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	UGR max.:	16.0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

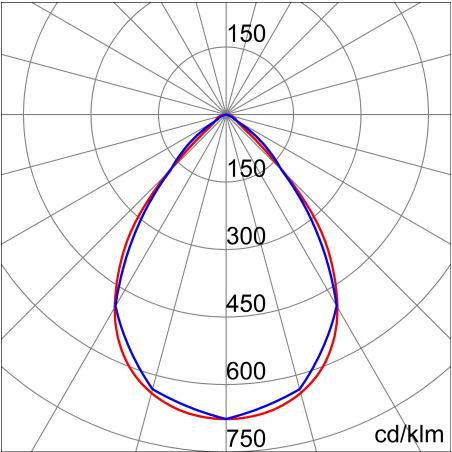

Optionele accessoires

VISIO [16] M1 1200



GWF1928
Ophangkit met 4 kabels



GWF1923
Veiligheidskabel kit



GWF1929
Kit met 4 inbouwveren



GWF1932
Plafondmontagebox kit 300x1200 mm
- wit
☐ WH-87 / Wit



GWS2992
Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>