




UFH-DRY-GP100/2: Stralingsprofiel Voor Droog Systeem

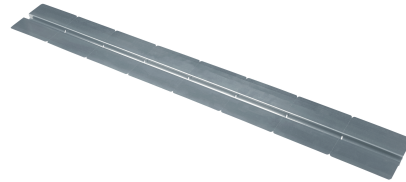

Commerciële informatie

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming


Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Staal	Lengte	997 Millimeter
Kleur	Grijs	Hoogte	0,4 Millimeter
Bevestiging zelfklevend	✘	Dikte	120 Millimeter

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
SPLIT-S20	05414764277755	Henco Klemring voor schroeffitting Ø20 (Niet voor EK'S)	

UFH-DRY-VD100 05414764277755 Henco Stralingsverdeelplaat Voor Droog Systeem

UFH-ISODRY-25 05414764277755 Henco Isolatieplaat Voor Droog Systeem

UFH-FOIL-ALU 05414764277755 Henco Pe-Folie, Met Pe-Flap En Alu Reflectie

