
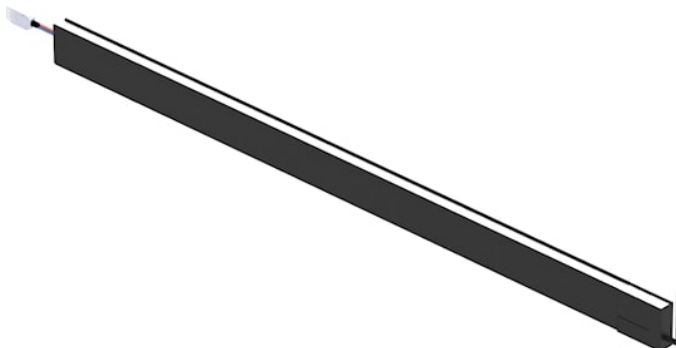


OT H-Track ready starter 930 DALI
zwart h32s1405/b5-o-2

Artikelnummer 9200423


Concord

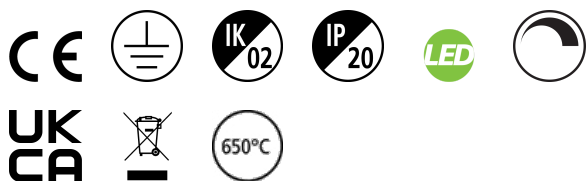

H-Track Ready Kit is een flexibel lineair railsysteem dat eenvoudig en snel te installeren is, geschikt voor winkels, musea, galerijen en kantooromgevingen. H-Track Ready Starter-module - Compleet met H-Track geëxtrudeerde aluminium behuizing, LED-lichtbron, DALI, snelconnectoren, opaalverspreider en voedingskabel. H-Track Ready Starter-kit geleverd met live-end feed, voorbedrade voedingskabel en een snelconnector. Opaal diffusor, bundelhoek: 112 °. Getextureerde witte afwerkingskleur. Kleurtemperatuur: 3000K, warm wit, totaal systeemvermogen: 34,5W. lichtstroom: 2384lm, rendement: 69lm / W, Ra90 typisch, LED chromacity: 3 stap MacAdam ellipse (SDCM3), lage flikkering, DALI dimbare driver. Rail gemaakt van geëxtrudeerd aluminium behuizing en koperen geleiders -L1 / L2 / L3 / Nul/Aarding 16A / 440V + D +/- D- 2x1A / 50V FELV AC (DALI). Geschikt voor directe of indirecte installatie. Compatibel met OneTrack en Lytespan H-Track-accessoires (installatieaccessoires zijn uitgesloten). Elektrische beveiliging: Klasse I. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnenomgevingen. Nominale productafmetingen: L.1405mmx31.4mmx83mm


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

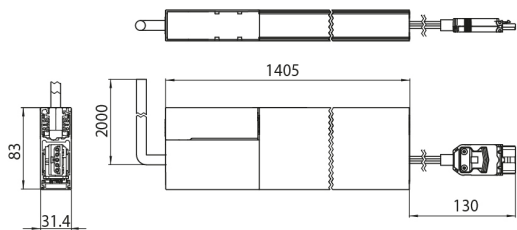

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	CO - C100 (Half beam angle: 111.2°)	C50 - C270 (Half beam angle: 102.7°)	CO - C100 (Half beam angle: 111.2°)	C50 - C270 (Half beam angle: 102.7°)	CO - C100 (Half beam angle: 111.2°)	C50 - C270 (Half beam angle: 102.7°)	CO - C100 (Half beam angle: 111.2°)	C50 - C270 (Half beam angle: 102.7°)
3.0	8.93 8.76	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244
2.5	7.44 7.30	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244
2.0	5.95 5.84	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244
1.5	4.46 4.38	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244
1.0	2.98 2.96	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244
0.5	1.49 1.40	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244	0.1307 0.1290	0.1219 0.1244



OT H-Track ready starter 930 DALI zwart h32s1405/b5-o-2

Artikelnummer 9200423

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	OT H-Track ready starter 930 DALI zwart h32s1405/b5-o-2
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Montage	Pendel
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2384
Efficiëntie armatuur lm/W	69
LOR (%)	100
Kleurcode	930
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	112
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	30
Aansluitbare geleider doorsnede min	7.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	7.5

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1405
Breedte (mm)	31.4
Hoogte (mm)	83
Gewicht (kg)	4.0

OT H-Track ready starter 930 DALI zwart h32s1405/b5-o-2

Artikelnummer 9200423

Concord

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Karton
EAN code	4012289004231
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	150.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	10.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	150.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25