




ISS energiezuilcenter

Leeg, uitrustbaar aan alle 4 zijden met apparatuur (contactdoos, telefoon, enz.). 2 zijden van het installatiecenter kunnen 2-kanaals worden uitgerust, de andere 2 zijden 1-kanaals. Ieder installatiekanaal kan 5 apparaten herbergen, het totale installatiecenter kan max. 30 apparaten bevatten. Bevestiging direct op de vloer. De apparatuurinbouwdozen zijn afzonderlijk te bestellen. De energiezuil is geschikt voor de montage van frontborgende inbouwdozen uit de serie 71GD... geschikt. Als optie is de inbouw van het scheidingsschot type GA-TW (6279711) en de montage van de dekselklem type KL80A mogelijk.



Alu	Aluminium
EL	geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6290073
Type	ISSHS6EL
Omschrijving 1	Mediazuilcenter
Fabrikant	OBO
Dimensie	564x290x260
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	720 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	120,7408 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSHS6

Artikelnummer: 6290073



Afmetingen

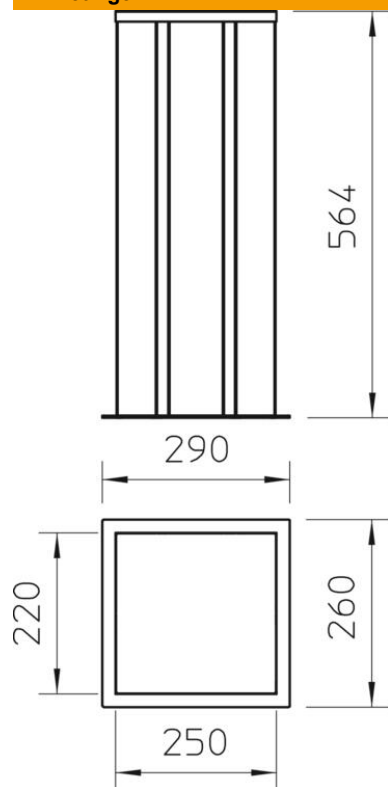

Lengte	564 mm
Breedte	290 mm
Hoogte	260 mm

Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	6
Aantal compartimenten	6 St.
Uitvoering	Overige
Type bevestiging	Schroeven
Vloermontage	ja
Plafondmontage	nee
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelinvoer	onder
Dekselbreedte	76,5 mm
Van plaats veranderbaar	nee
Model zuil	Rechthoekig
Hoogte zuil min.	564 mm
Verstelbaar	nee
Voorbedraad	nee