


SCALA WHITE 615 x 400 (300W)

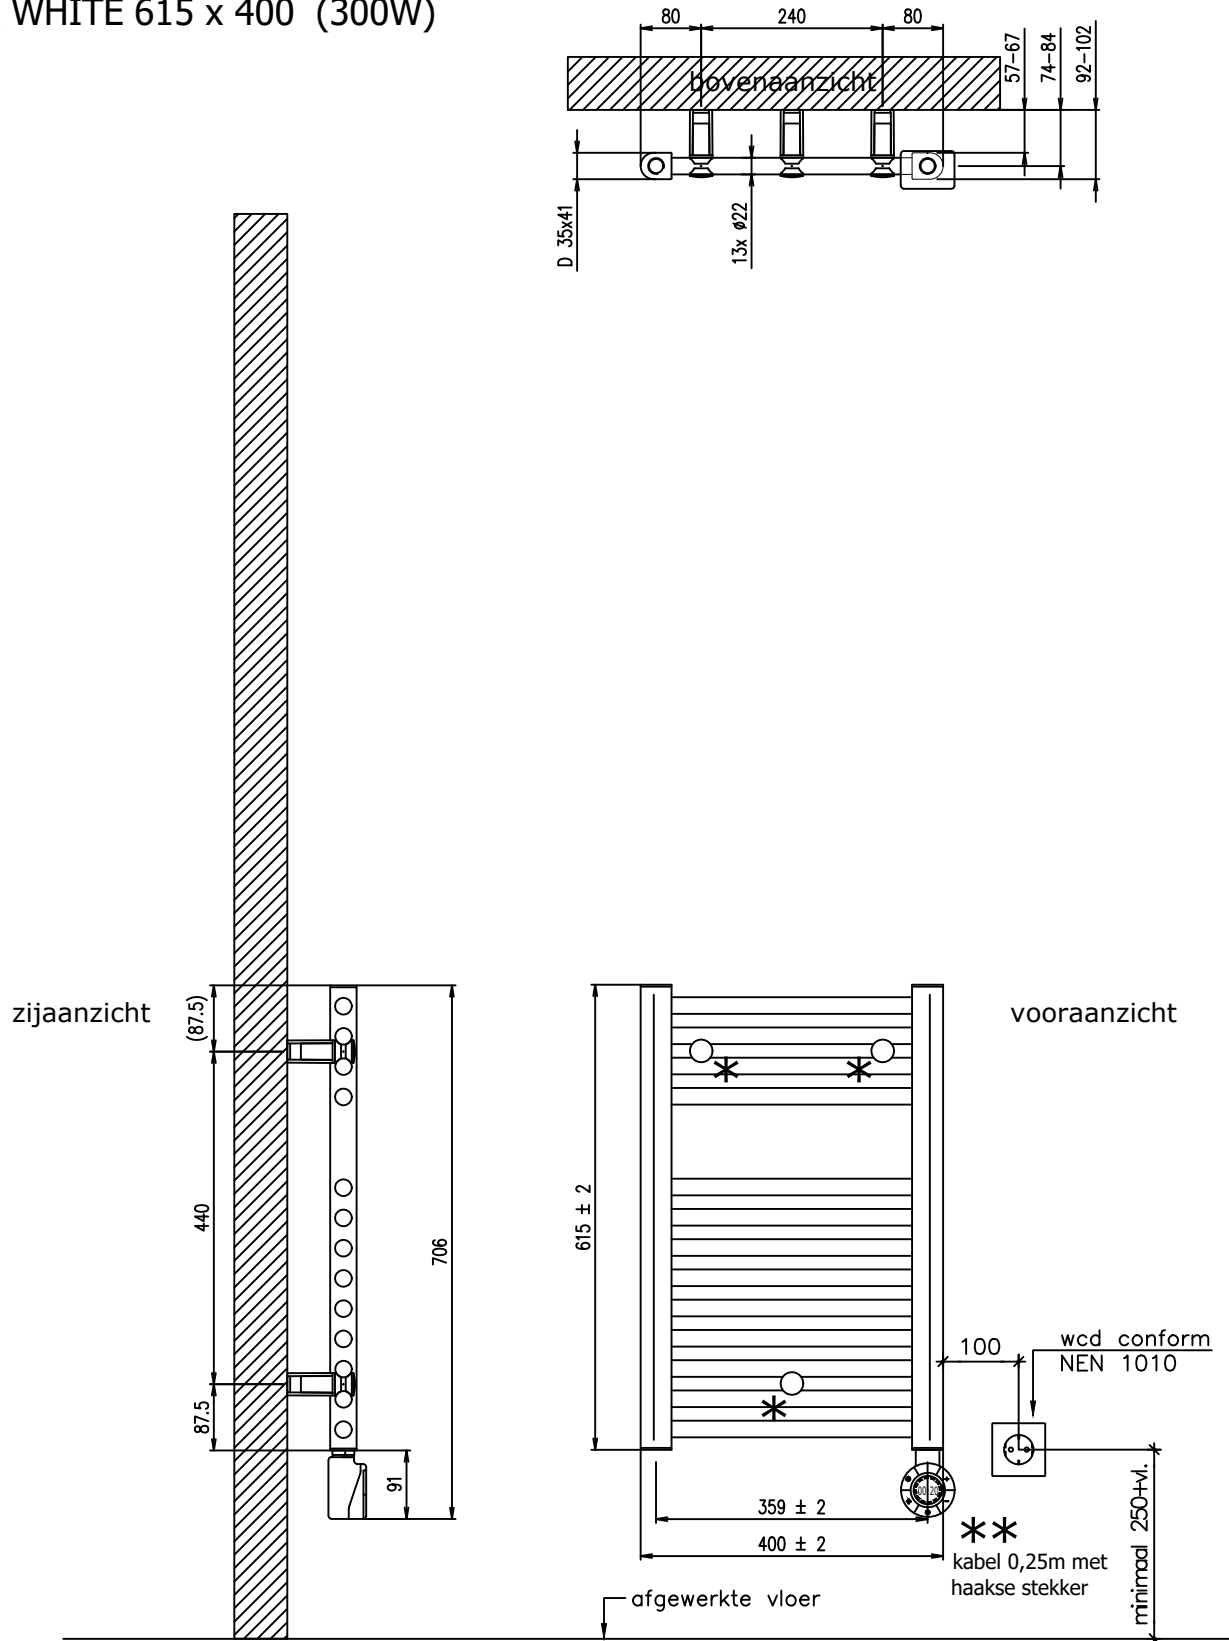

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
300 110 010 SCALA WHITE (RAL9016) 615 x 400 (300W)

Typen
300 Watt

Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V

Formaat
A4

Schaal
1: 10


Datum
10-06-2024

wijz. a

wijz. b



SCALA WHITE 615 x 500 (300W)

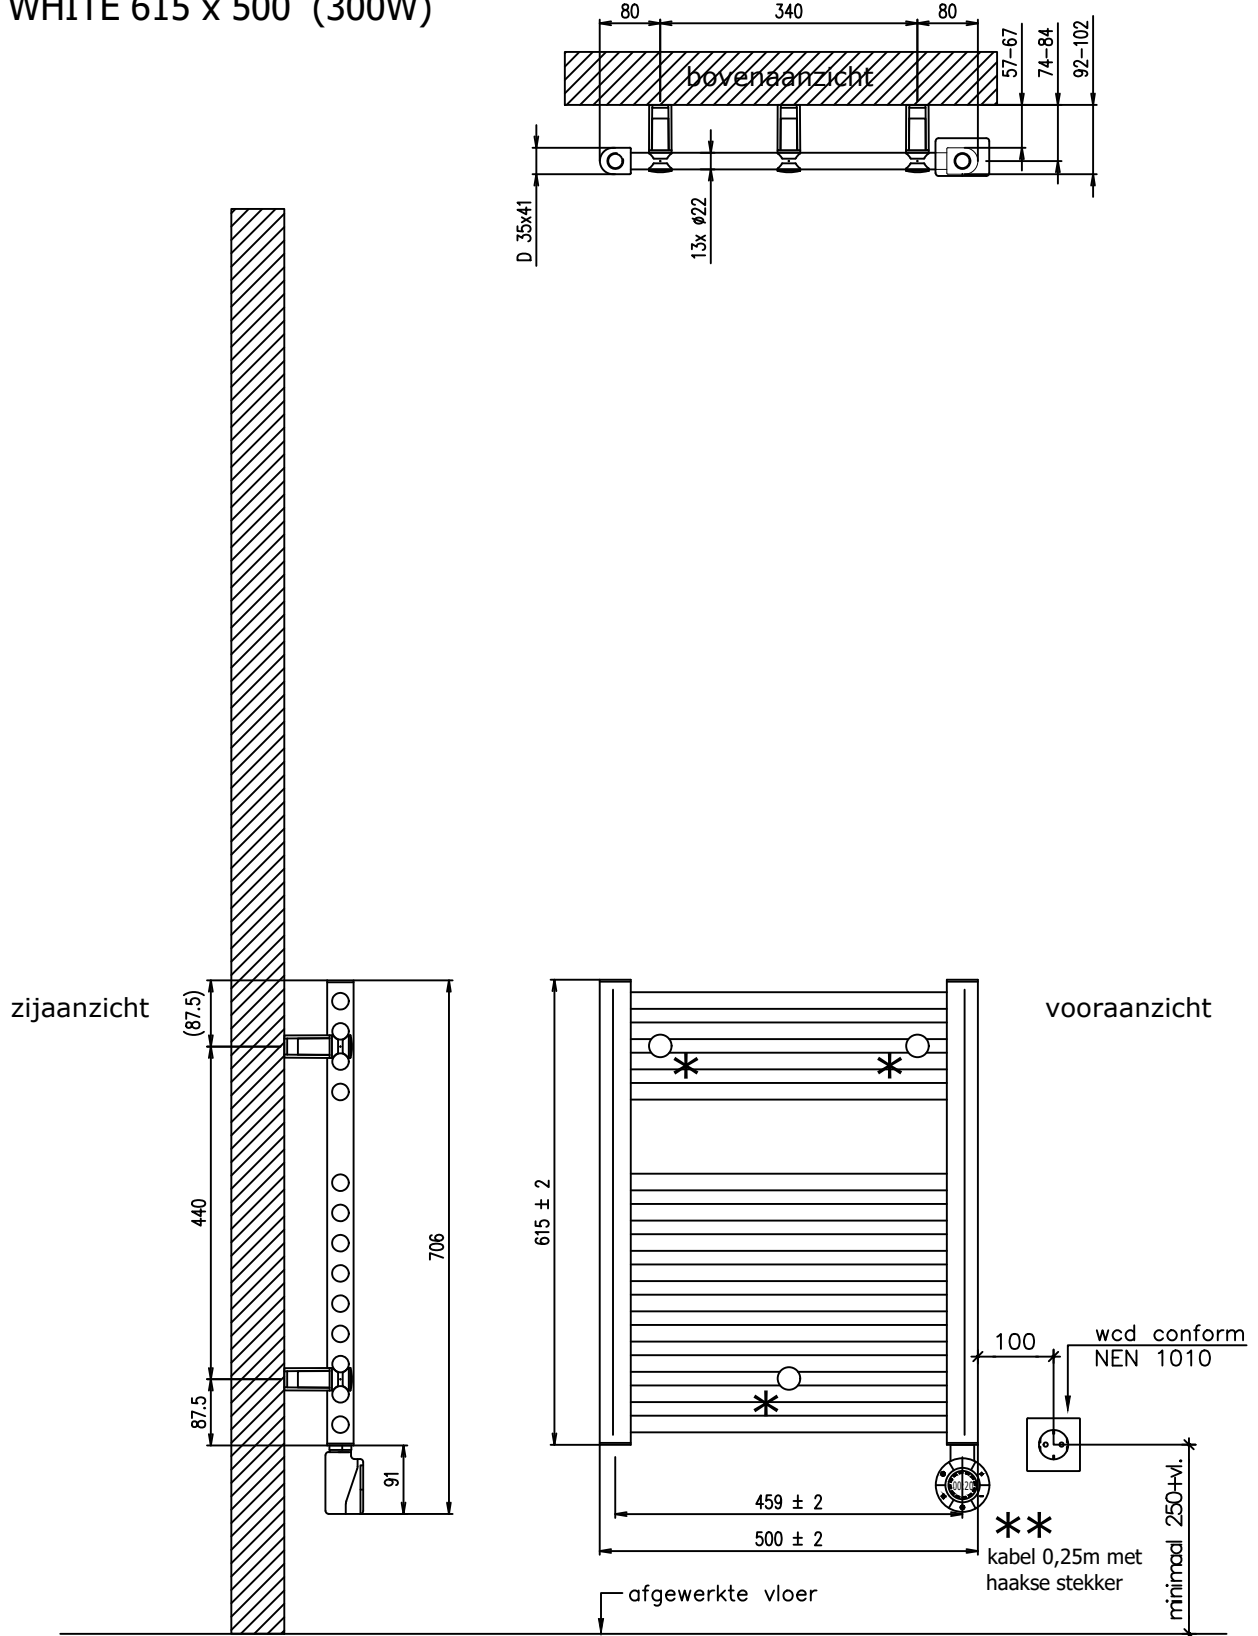

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
300 110 020 SCALA WHITE (RAL9016) 615 x 500 (300W)

Typen
300 Watt

Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V

Formaat
A4

Schaal
1:10


Datum
10-06-2024

wijz. a

wijz. b



SCALA WHITE 1255 x 400 (500W)

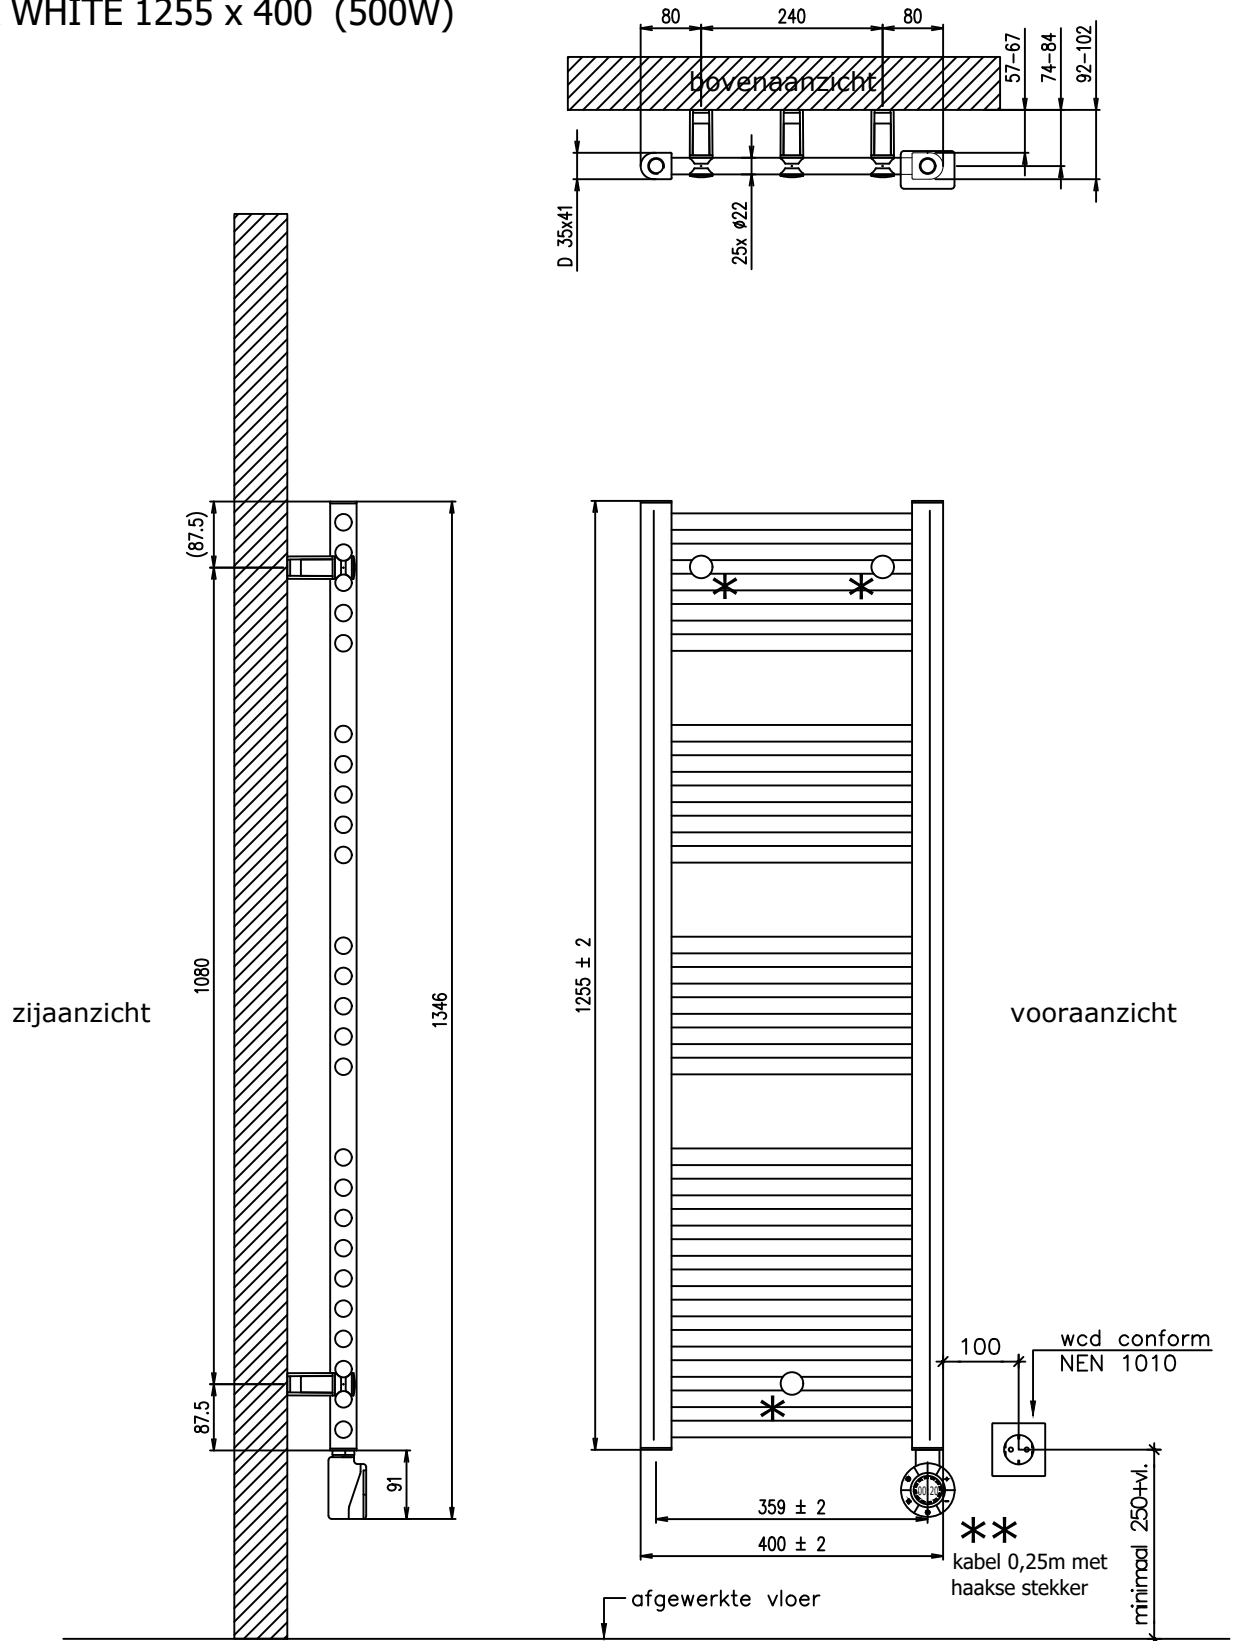

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model	300 110 030 SCALA WHITE (RAL9016) 1255 x 400 (500W)
Typen	500 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1:10

Datum	10-06-2024
wijz. a	
wijz. b	



SCALA WHITE 1615 x 400 (700W)

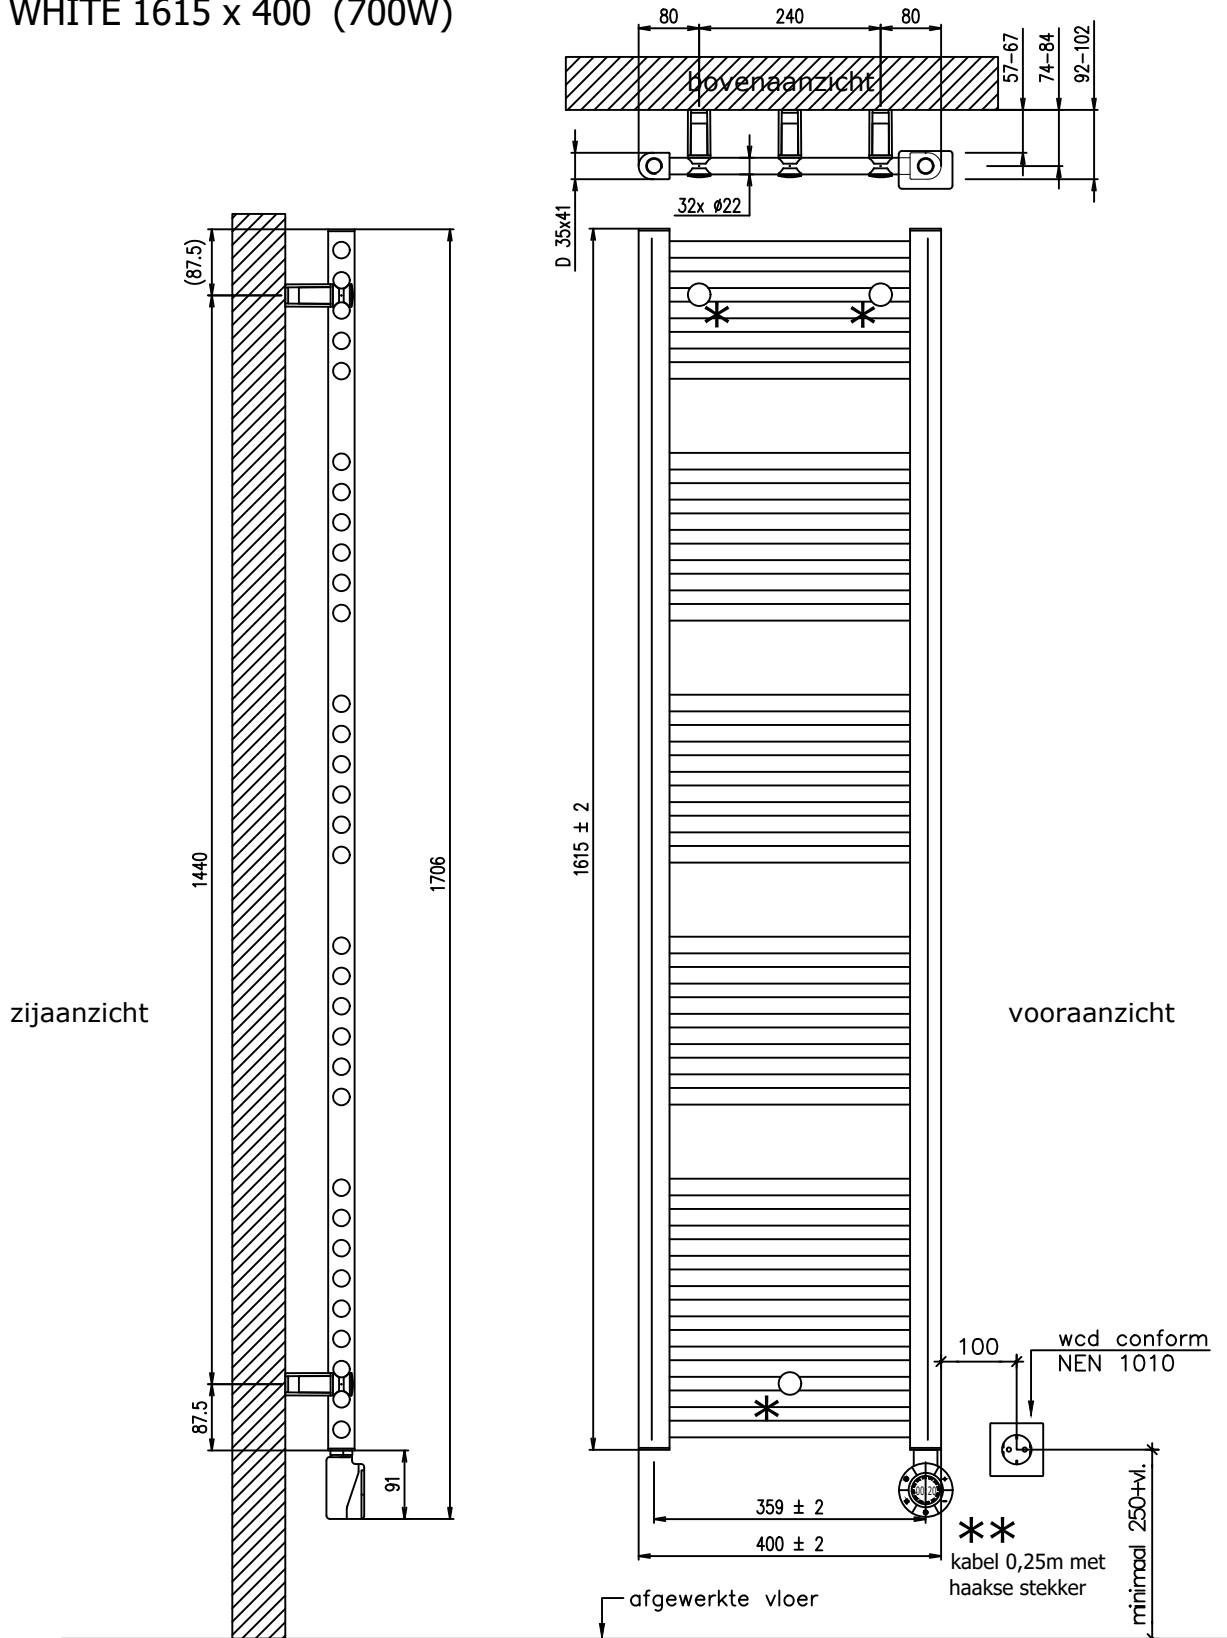

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model	300 110 050 SCALA WHITE (RAL9016) 1615 x 400 (700W)
Typen	700 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1:10

Datum	10-06-2024
wijz. a	
wijz. b	



SCALA WHITE 1615 x 500 (700W)

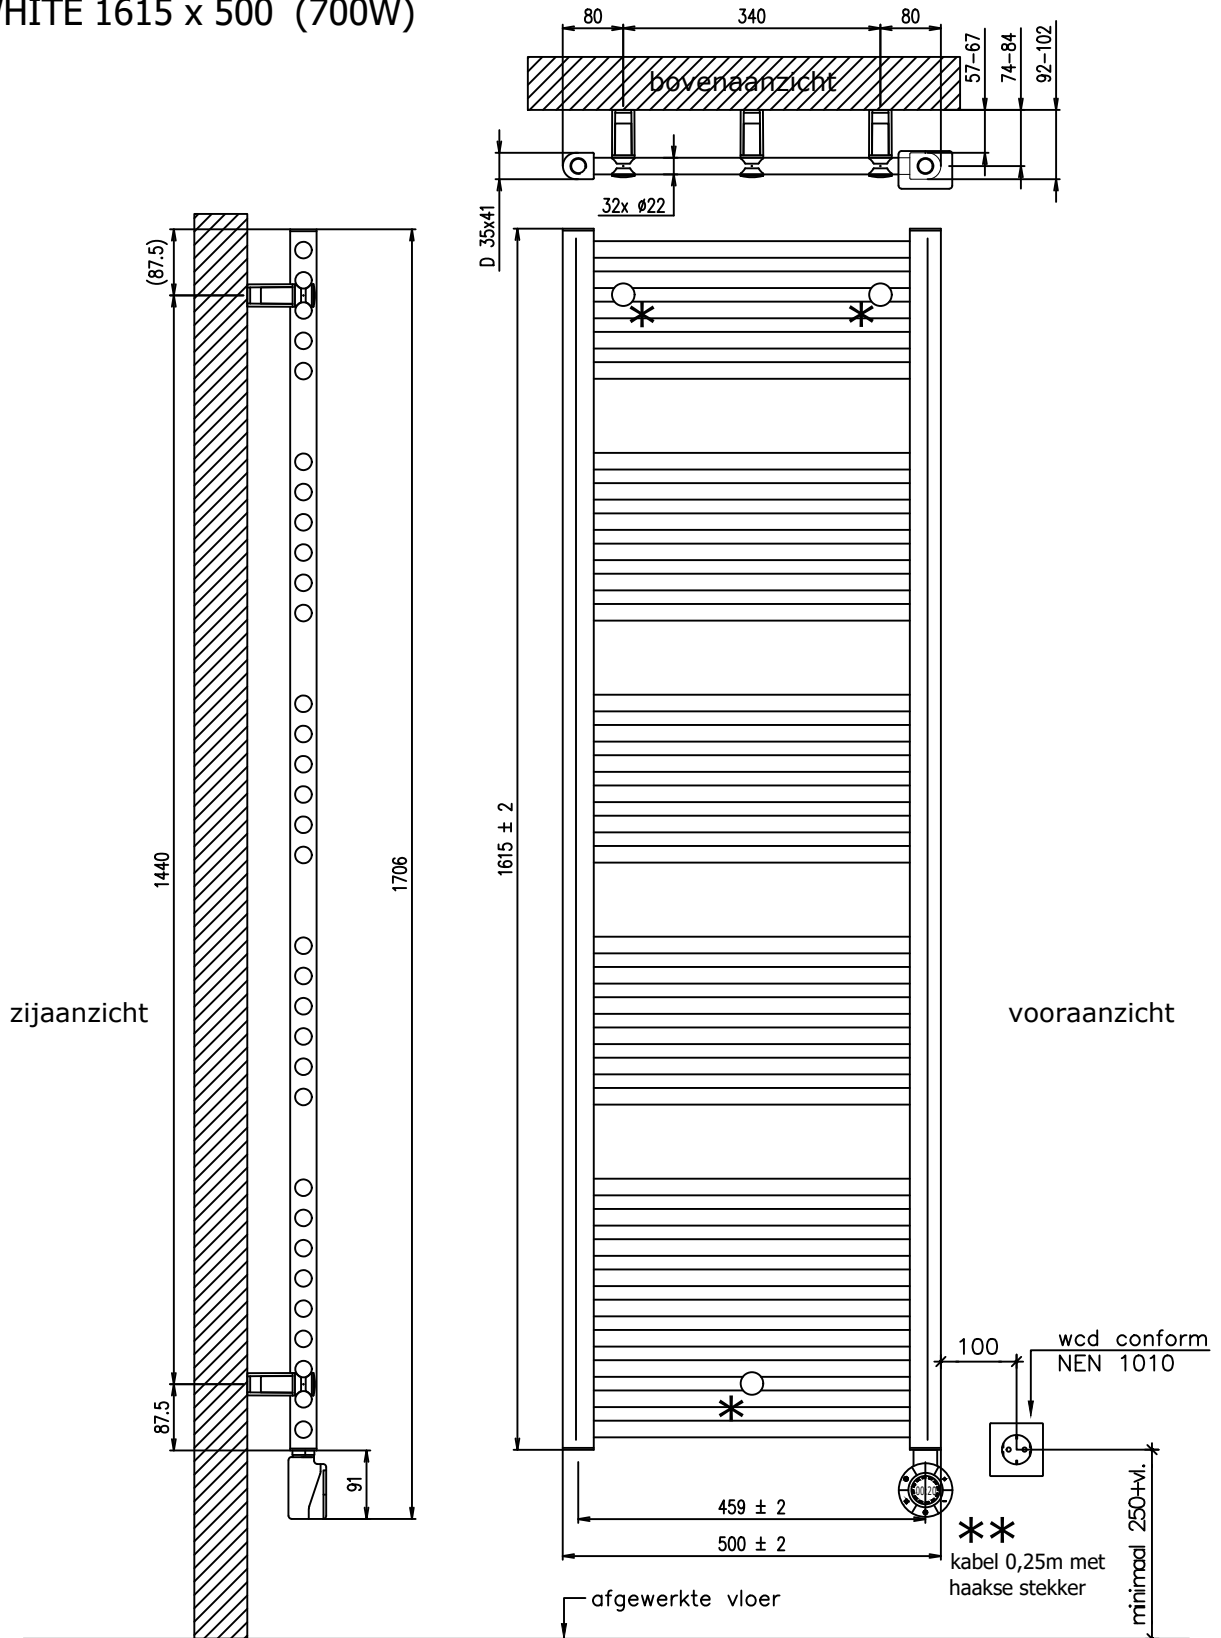

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd. Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd.

Alle maten in millimeters.


Model	300 110 060 SCALA WHITE (RAL9016) 1615 x 500 (700W)
Typen	700 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	10-06-2024
wijz. a	
wijz. b	



SCALA WHITE 1615 x 600 (900W)

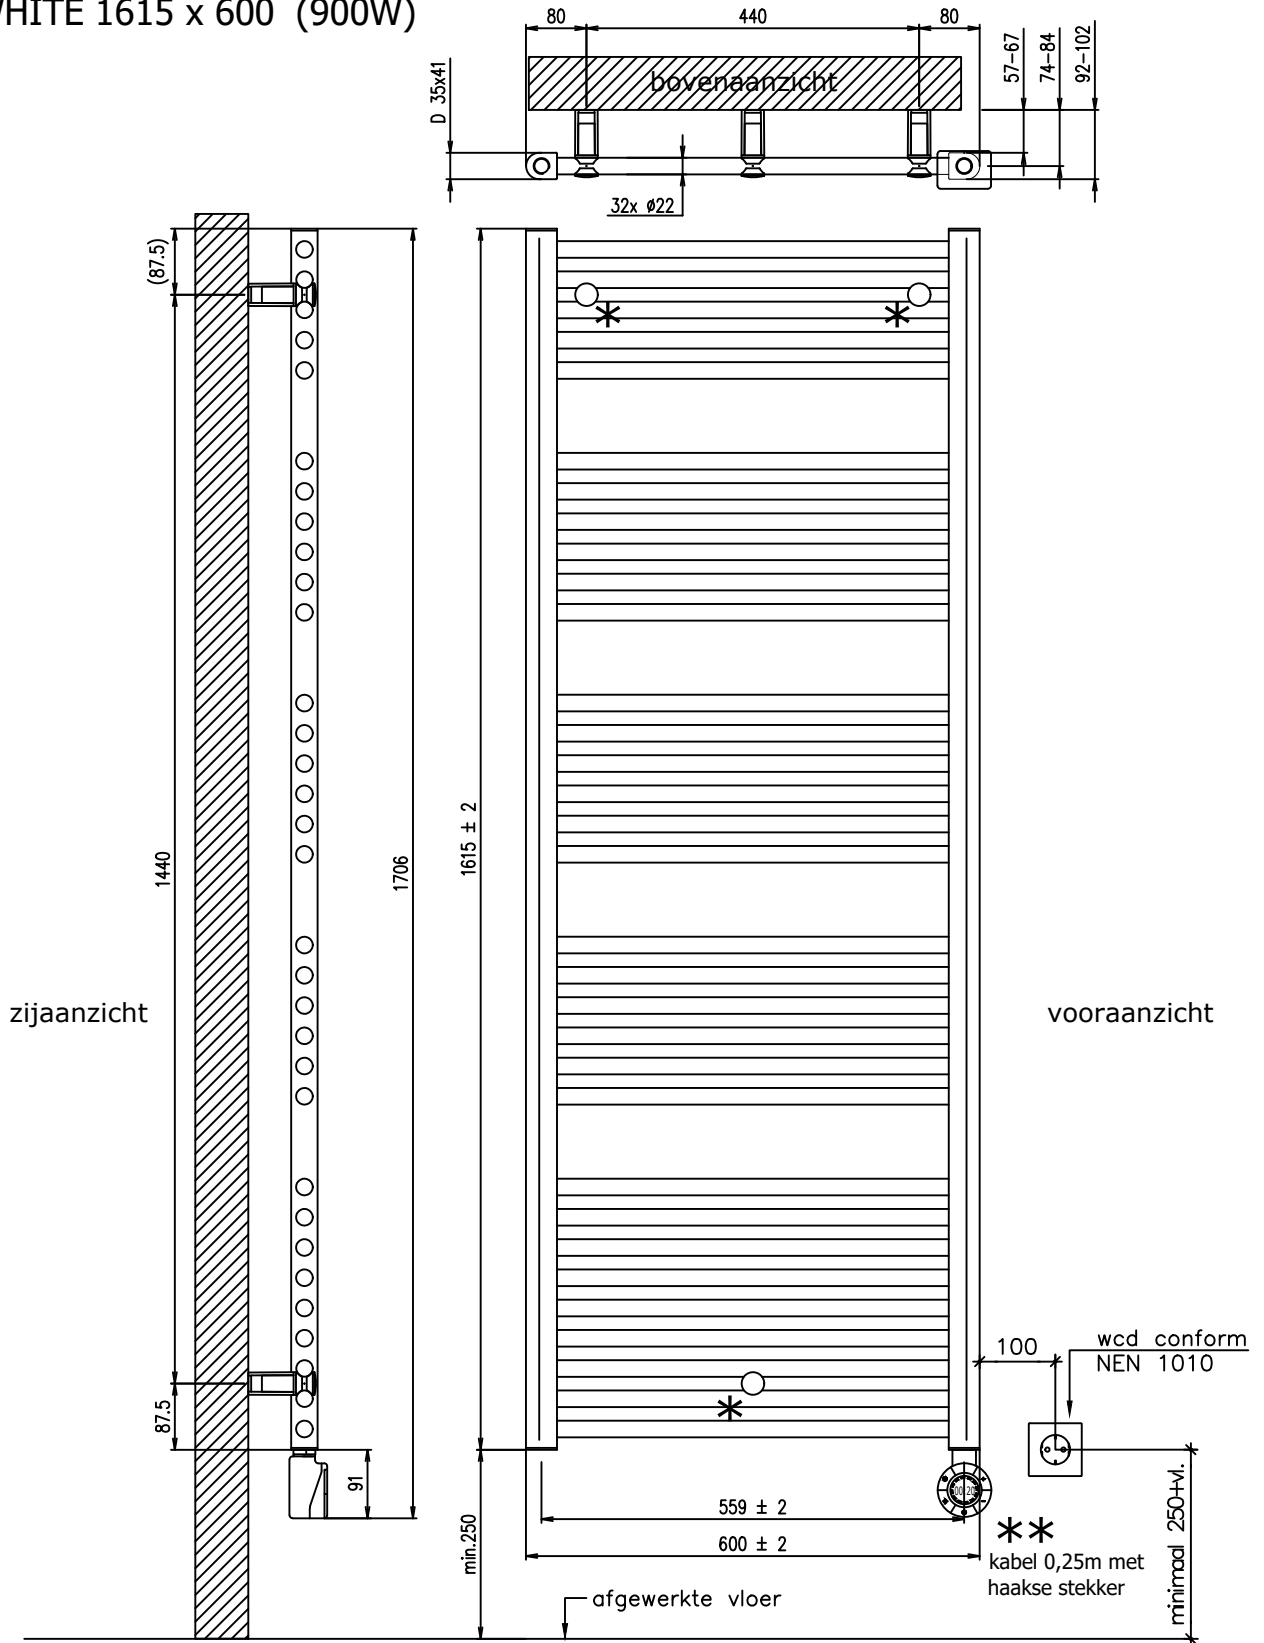

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
 Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model	300 110 070 SCALA WHITE (RAL9016) 1615 x 600 (900W)
Typen	900 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	10-06-2024
wijz. a	
wijz. b	

