

Technisch specificatieblad

Module overspanningsafleider 320 V

Artikelnr. 5099848




Module - type 2 overspanningsafleider

- Stekerbare module, kan zonder gereedschap van het chassisdeel worden losgemaakt
- Incl. thermische beveiliging en optische defectindicatie
- Hoog afleidvermogen bij lange levensduur

* Compleet = module en bodemdeel



Afmetingen

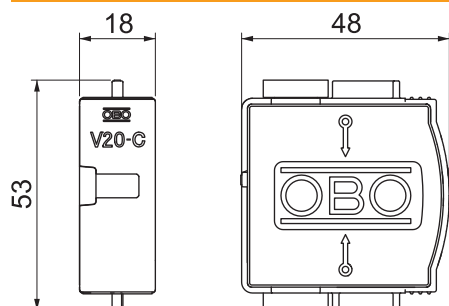

Stamgegevens

Bestelnr.	5099848
Type	V20-C 0-320
Omschrijving 1	SurgeController V20
Omschrijving 2	insteek module
Dimensie	320V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	5,55 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Module overspanningsafleider 320 V

Artikelnr. 5099848



Technische gegevens

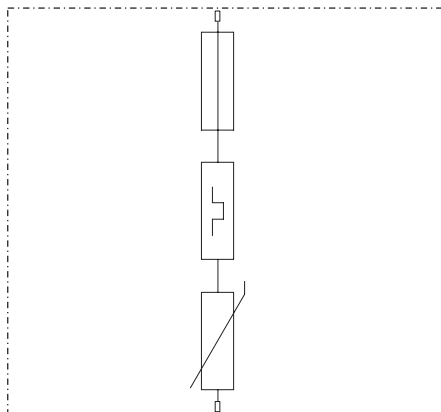

SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
Testklasse type 2	☒
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	320,00 V
Maximale continuespanning	320,00 V
U max AC	320,00 V
U max DC	420,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	20 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	20,00 kA
Beschermingsniveau	< 1,4 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	125,00 A
Temperatuurbereik	-40+80 °C
Uitvoering van de polen	1
Uitvoering	1-polige varistor; 320 V
Uitvoering	1-polig
Montagetype	Op basiselement
Montagetype	Op basiselement
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Aantal modules TE (17,5 mm)	1
Afstandssignalisatie	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Geïntegreerde voorzekering	☐
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	25,00 mm²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meendraads)	35,00 mm²
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm²
Signalering op het apparaat	optisch