

Xarita S
spiegel met LED-verlichting 900/50 met touch-bediening, mat wit
 Oppervlak: **Mat wit** Artikelnummer: **54981700**



Beschrijving

- van spiegelglas
- materiaal frame: aluminium
- oppervlaktemateriaal: poedercoating
- MoistureProof: duurzaam materiaal
- SmartTouch: bedien het licht met een capacitieve sensor, sensorknop in het spiegeloppervlak
- lichtstroom: 6660 lm
- power-lamp: 70 W
- lichtbron: LED, verwisselbaar
- directe LED-verlichting met 5 verschillende kleurtemperatuurgadaties
- indirect RGB LED verlichting: keuze uit 7 kleurtinten en 1 wittint
- kleurtemperatuur: 2700 - 6500 K
- Levensduur LED: > 50.000 uur
- directe LED-verlichting: energielabel C, indirect RGB LED verlichting: energielabel G
- traploos dimbaar
- met spiegelverwarming
- Automatische uitschakelfunctie: automatische uitschakeling voor alle functies
- met geheugenfunctie: dimmend, kleurtemperatuur en RGB LED-instellingen
- ingang: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
- uitgang: 24 V DC
- IP-beschermingsgraad: IP44
- met bevestigingsmateriaal
- verborgen bevestiging
- wandmontage
- afmetingen: 900/900/50

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	2.351,25 €
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW	2.845,01 €

Technologie



Designprijzen




Xarita S
spiegel met LED-verlichting 900/50 met touch-bediening, mat wit
 Oppervlak: **Mat wit** Artikelnummer: **54981700**



Productfoto



Maattekening

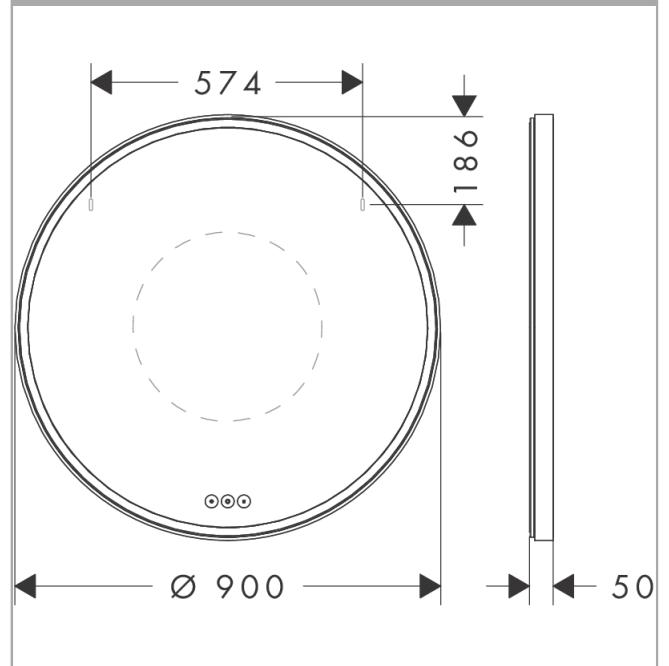

Oppervlak: **Mat wit** Artikelnummer: **54981700**


Technical drawing of a circular electrical panel. The panel has an outer diameter of $\varnothing 900$ mm. The total height of the panel is 2100 mm. The panel is mounted on a base. The distance from the top edge of the panel to the center of the panel is 186 mm. The distance from the bottom edge of the panel to the center of the panel is 1650 mm. The panel is divided into four quadrants by a horizontal and a vertical centerline. The horizontal distance from the centerline to the left edge is 450 mm, and to the right edge is 450 mm. The vertical distance from the centerline to the top edge is 100 mm, and to the bottom edge is 100 mm. A warning symbol (lightning bolt) is located in the bottom-right quadrant, with the text "230V" next to it. The panel is marked with "X" at the top-left and top-right corners. Dimensions are given in millimeters (mm).

Xarita S
spiegel met LED-verlichting 900/50 met touch-bediening, mat wit
 Oppervlak: **Mat wit** Artikelnummer: **54981700**



Explosietekening

Bouwjaar: >05/23

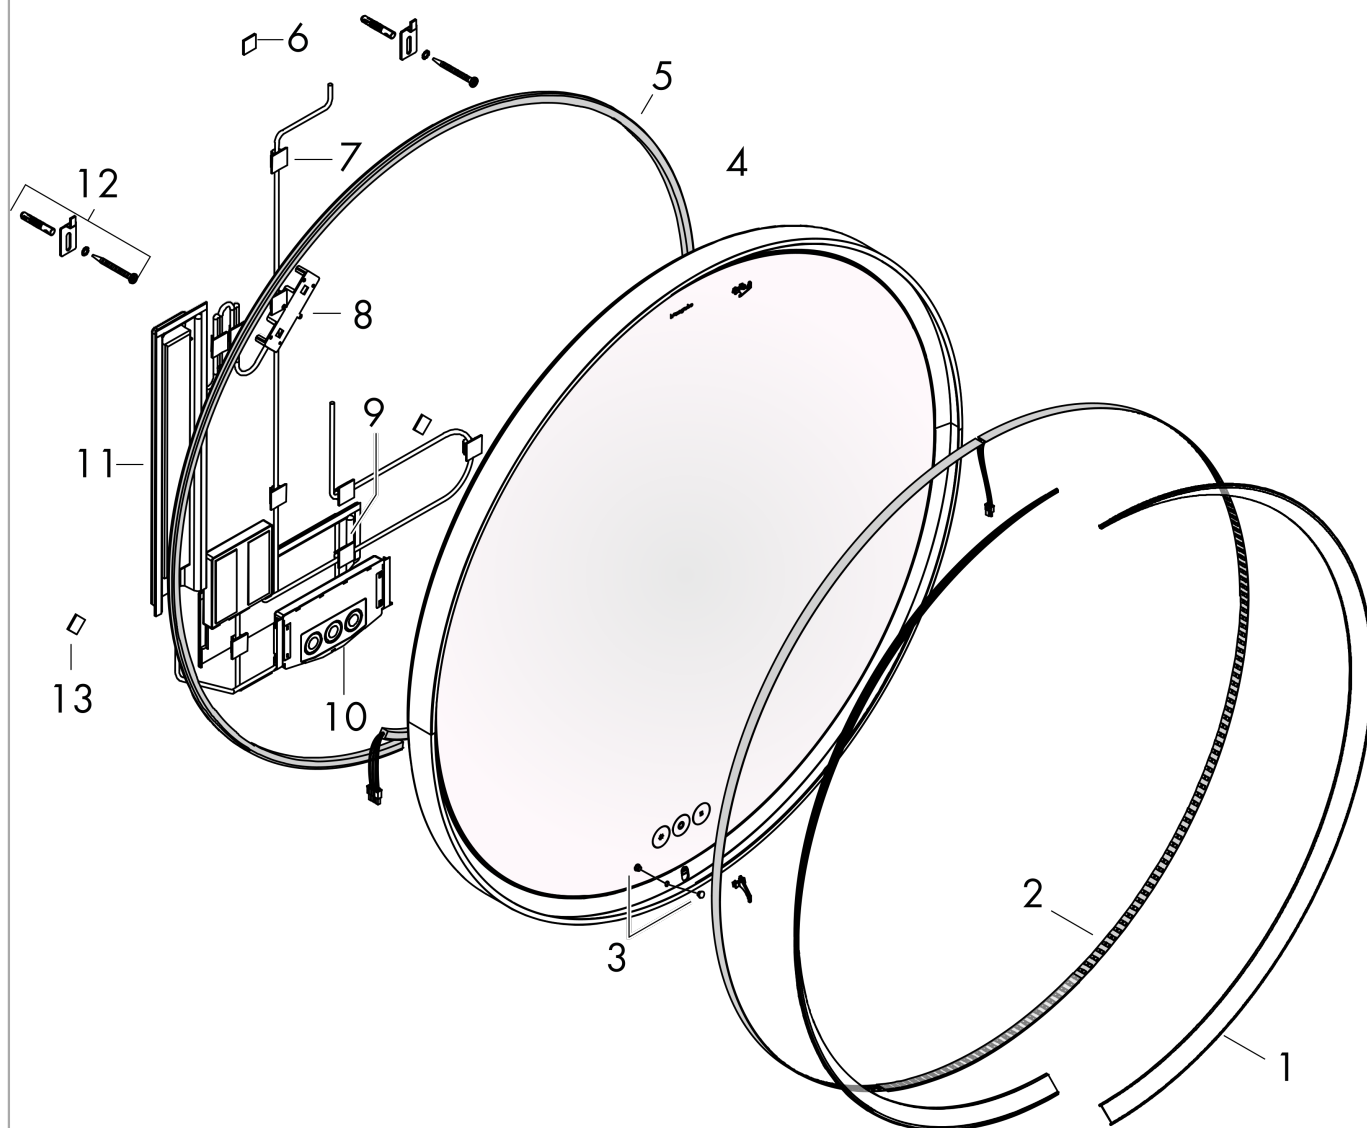

Xarita S
spiegel met LED-verlichting 900/50 met touch-bediening, mat wit
Oppervlak: **Mat wit** Artikelnummer: **54981700**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >05/23

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	PMMA profiel	87548000	269,95 €	1
2	LED-lichtstrip	87519000	823,65 €	1
3	afdekkap	87501000	30,49 €	1
4	afdekkap	87530000	38,84 €	1
5	Achtergrondverlichting	87528000	582,74 €	1
6	afstandhouder	87553000	30,49 €	1
7	Kabelhouders	87554000	48,16 €	1
8	contactdoos	87556000	48,16 €	1
9	afdekkap	87550000	76,23 €	1
10	besturing	87499000	433,42 €	1
11	trafo	87497000	433,42 €	1
12	bevestigingsmateriaal	87551000	38,84 €	1
13	Bescherming opheffen	87552000	30,49 €	1