

# Mi 1884

- Automatenbehuizing
- met FIXCONNECT® N- en PE-klemmen
- met 3x 28 modules (18 mm)

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

| nominale isolatiespanning | spanningsvorm |
|---|---|
| $U_i$ = 690 V | a.c. |
| $U_i$ = 1000 V | d.c. |

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse: | II |
| Nominale stroom (van de klem): | $I_n$ = 75 A |
| Aantal mogelijke N-potentialen: | 4 |

## VERBINDINGSGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Aandraaimoment van de klem: | 2 Nm |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Aantal klemposities per pool:

| Aantal klemposities per pool | type aansluiting |
|---|---|
| 24 | insteekaansluiting |
| 6 | schroefaansluiting |

Aansluitdoorsnede van de toevoerleiding:

| Maximaal aantal geleiders per klempunt | Minimale doorsnede van de kabel | Maximale doorsnede van de kabel | type geleider | ladder-vorm | geleidermateriaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | eendraads | rond | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fijndradig | rond | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | eendraads | rond | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | eendraads | rond | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | meerdradig | rond | Cu |

Aansluitdoorsnede uitvoer:

| Maximaal aantal geleiders per klempunt | Minimale doorsnede van de kabel | Maximale doorsnede van de kabel | type geleider | ladder-vorm | geleidermateriaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | eendraads, fijndradig | rond | Cu |

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

met extra afdekplaat achter het behuizingsdeksel

| | |
|---|---|
| Dekselafsluiting: | Handsluiting |
| Breedte in modulen: | 28 modules |
| Aantal rijen: | 3 |
| Meegeleverde accessoires: | Afdekstrook, Tekststroken |
| Combineerbaar: | Ja |
| IP-beschermingsklasse: | IP65 |
| Slagvastheid: | IK08 |
| montagerail afstand: | 150 mm |

## MILIEUOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied: | Binnen of beschermde buiten opstelling |
| Maximale omgevingstemperatuur 24u: | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid: | ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C |

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| materiaal: | Polycarbonaat |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 960 °C |
| UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1: | Ja |
| Halogeenvrij: | Ja |
| siliconenvrij: | Ja |

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 600 mm |
| Breedte: | 600 mm |
| Diepte: | 170 mm |
| Nettogewicht: | 9.16 kg |

## KLEUREN

| | |
|---|---|
| Kleur van het deksel: | Rooktopaas |
| Kleur van het bodemdeel: | Grijs |

## GOEDKEURINGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |

## DISTRIBUTIEGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Productnummer: | 20001034 |
| EAN: | 4012591110910 |
| verpakkingseenheid: | 1 |
| Douanetariefnummer: | 85371098 |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM klasse:

DYNAMIC: EC000214 - Small distribution board
ETIM-9.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-8.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-7.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-6.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-5.0: EC000214 - Small distribution board
ETIM-4.0: EC000214 - Small distribution board

## OPMERKING

met uitneembaar draagframe en aardaansluiting
Opmerking voor product:

- Kabelinvoer alleen via aanbouwflens mogelijk

## OFFERTEKSTEN

Laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in kastuitvoering met isolerende omhulling volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage in de open lucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Automatenkast 84 modules met PE- en N-klemmen, draagframe kan worden uitgenomen en geaard. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529, afmetingen HxBxD 600 x 600 x 170 mm

## Verliesvermogen


uitgestraald vermogensverlies:

| vermogensdissipatiecapaciteit | temperatuurverschil |
|---|---|
| $P_{de}$ = 3.3 W | 1 K |

## TEKENINGEN



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

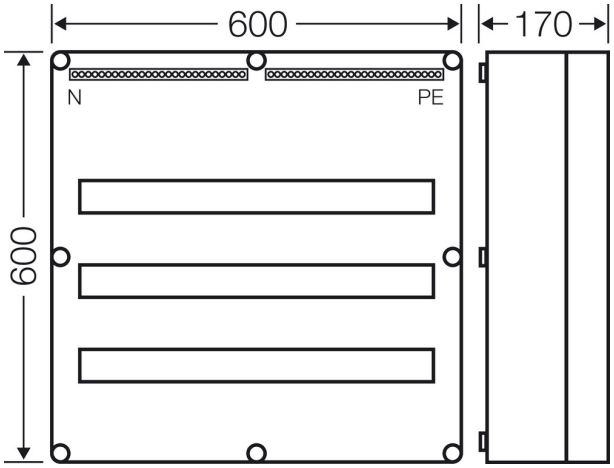




Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0