


# VISIO [16] M1 1200

Bestelnr. GWF1811LL930

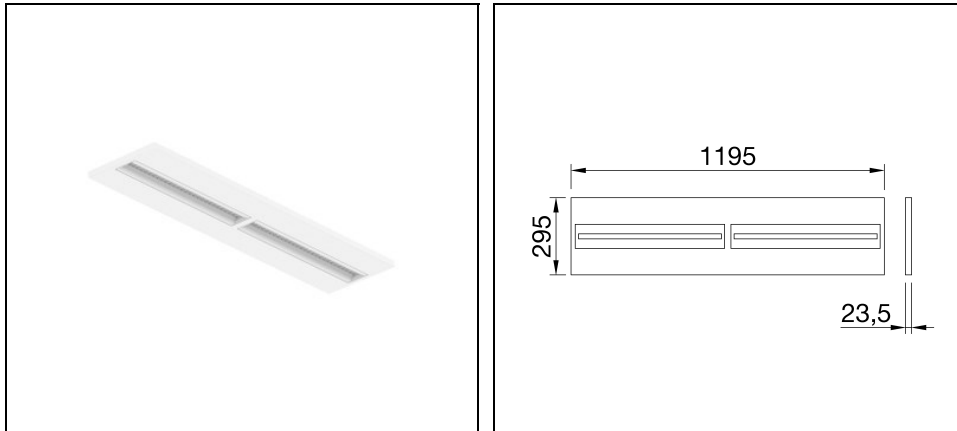

## Omschrijving

Modulair inbouwarmatuur, ideaal voor werk- en studieomgevingen. Het is ontworpen om maximaal visueel comfort te garanderen, dankzij een geavanceerd optisch ontspiegelingssysteem (UGR <16) en een hoge kleurweergave

- Verkrijgbaar in 3 verschillende maten (300 x 1200mm, 600 x 600mm en 620 x 620mm). Het product is ontworpen voor inbouwinstallatie in modulaire verlaagde plafonds en kan ook aan het plafond worden gemonteerd of opgehangen met speciale accessoires (apart te bestellen)
- De serie biedt grote flexibiliteit dankzij de meerdere combinaties van kleurtemperaturen en regelsystemen: het product kan worden besteld in 3000K of 4000K, beide met CRI≥90 voor licht van hoge kwaliteit; en met een externe On/Off of DALI driver (meegeleverd met het product)
- Het armatuur is eenvoudig te installeren dankzij de snelconnector
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Algemene informatie

|                                |      |                       |                          |
|--------------------------------|------|-----------------------|--------------------------|
| Lamphouder:                    | LED  | Lichtbron:            | LED                      |
| Reële lichtstroom [lm]:        | 3000 | Armatuur wattage [W]: | 35 W                     |
| Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 86   | CRI:                  | 90                       |
| Kleurtemperatuur [K]:          | 3000 | Kleur / Afwerking:    | WH-RAL9016 / Wit RAL9016 |
| IP waarde:                     | IP40 | IK-J-xxIP:            | IK06 1J xx3              |
| Beschermingsklasse:            | II   | Optiek:               | SYMM - Symmetrische      |
| Stralings-hoek:                | 80°  | Nettogewicht [kg]:    | 3.55                     |
| Totale lengte [mm]:            | 1195 | Totale breedte [mm]:  | 295                      |
| Totale hoogte [mm]:            | 24   |                       |                          |

Mechanische eigenschappen

|                      |              |                        |           |
|----------------------|--------------|------------------------|-----------|
| Materiaal behuizing: | Gelakt staal | Materiaal afscherming: | Kunststof |
| Gloeidraadtest [°C]: | 850 °C       |                        |           |

Elektrische eigenschappen

|                         |       |                         |         |
|-------------------------|-------|-------------------------|---------|
| Spanningstype:          | AC    | Ingangsspanning [V AC]: | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 50/60 |                         |         |

Installatie


|                                 |        |                                 |                         |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| Plaats van toepassing:          | Indoor | Montage type:                   | Plafond inbouwarmaturen |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -20    | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 45                      |

Verlichtings functies

|                            |        |              |               |
|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| MacAdam:                   | 6      | Lumenbehoud: | L80B50@50000h |
| Distributie licht emissie: | Direct | UGR max.:    | 16.0          |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

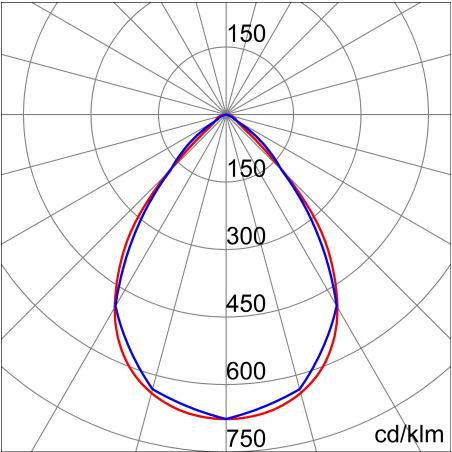

Optionele accessoires

VISIO [16] M1 1200



**GWF1928**  
Ophangkit met 4 kabels



**GWF1923**  
Veiligheidskabel kit



**GWF1929**  
Kit met 4 inbouwveren



**GWF1932**  
Plafondmontagebox kit 300x1200 mm  
- wit  
☐ WH-87 / Wit



**GWS2992**  
Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>