




Serie 44 CE - Opbouw waterdichte verdeelkasten conform EN 60670-1 (CEI 23-48) en IEC 60670-22 (CEI 23-94) en gemaakt van hoogwaardige technopolymeren. De serie omvat versies met beschermingsgraad IP44, IP55, IP56 met gladde wanden of met sprintwartels en verschillende soorten deksels: blind/transparant, diep/gewoon, opdruk/schroeven (in kunststof, ook 1/4 slag, of in metaal). Verkrijgbaar in verschillende zelfblussende materialen (tot GWT 960 °C). Geschikt voor gewone aansluitingen, voor speciaal gebruik en voor industrieel gebruik.

|                          |                                 |                                  |                           |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Isolatie klasse          | II (volgens IEC 61140 normen)   | Kleur                            | Grijs RAL 7035            |
| IP waarde                | IP55                            | Materiaal                        | Technopolymeer GWPLAST 75 |
| Mechanische weerstand    | IK08                            | Interne afm. LxHxD (mm)          | 150 x 110 x 70            |
| Ingangen Aant. gaten / Ø | 10 / 29                         | Dekselschroeven (aantal en type) | 4 - RVS                   |
| Toepassing               | Normale verbindingen            | Gloeidraadtest                   | 650 °C                    |
| Deksel                   | Gewoon geschroefd               | Bedrijfstemperatuur              | -25 +60 °C                |
| Type materiaal           | Halogeenvrij conform EN 60754-2 | Electrocod                       | 02210                     |
| Thermodruk met kogel     | 85 °C                           | Koppel schroeven aandraaien      | 1.2 NM                    |
| Muren                    | Met kabelwartels                | Accessoires voor isolatieherstel | GW44622                   |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |           | Bases        |           | Solvents           |               |               |                    | Mineral oil        | UV rays            |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted   | Concentrated | Diluted   | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Alcohol            |                    |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Resistant | Resistant    | Resistant | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance |

#### DIMENSIONAL

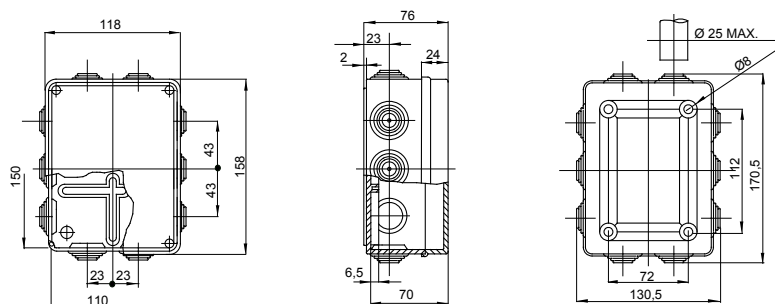

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



II (volgens IEC 61140 normen)

IP


IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C



Halogeenvrij conform EN 60754-2



85 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

