

# Technisch specificatieblad

## Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002523



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 16 - mm<sup>2</sup>, 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5.

Binnenwerkse maat: 178x126x57 mm  
B 12 leeg: zonder klemmenstrook



Duroplast, Aminoplast

### Stamgegevens

Artikelnummer	2002523
Type	B 12 M
Omschrijving 1	Kabeldoos
Fabrikant	OBO
Dimensie	178x144x71
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	56,32 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3189 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Kabeldozen B 12 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002523



### Afmetingen

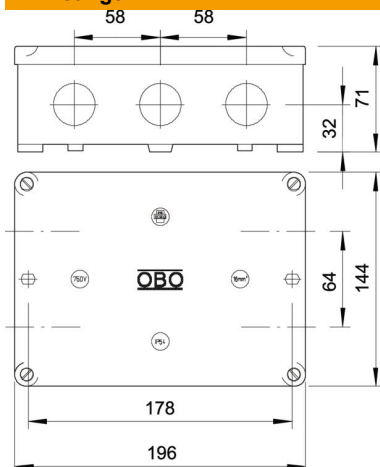

Lengte	144 mm
Breedte	196 mm
Hoogte	71 mm

### Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	10
Type invoer	Schroefverbinding
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	660 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M25 x 1,5
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
voor buisdiameter	25 mm
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	178x126x57 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede min.	16 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	ja
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee