


SaniMHP 9-50

helder water, regenwater

SaniMHP 9-50 biedt hoge prestaties met een maximaal debiet van 8,7 m³/h en een opvoerhoogte van 50 m. Zelfaanzuigend en stil, is het perfect voor huishoudelijk of professioneel gebruik met helder water, zoals irrigatie en regenwaterrecuperatie. Ontworpen voor een lange levensduur, garandeert de betrouwbare aanzuig tot 8 m.

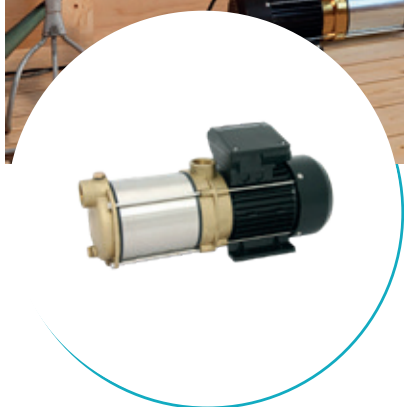


PRESTATIES

- TMH max.: 50 m
- Max. debiet: 8,7 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Maximaal debiet van 8,7 m³/h voor grotere behoeften
- Betrouwbare aanzuiging tot 8 m
- Robuuste en duurzame pomp voor professioneel gebruik
- Perfect voor irrigatie en het hergebruik van regenwater
- Pomp met as en turbine in roestvrij staal, diffuser in Noryl®

POMPCURVE

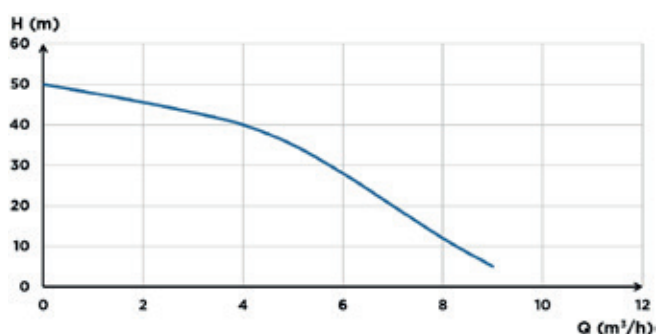

AFMETINGEN

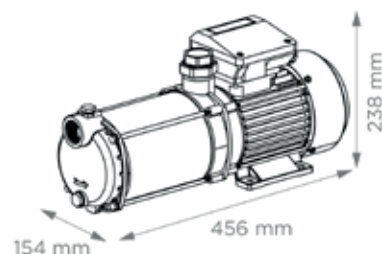

	SaniMHP 9-50
Elektrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	7,4
Opgenomen vermogen P1 (W)	1650
Afgegeven vermogen P2 (W)	1300
RPM (omwentelingen/min)	2850
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	50
Maximaal debiet (m ³ /h)	8,7
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	16,9 kg
EAN-code	3308815100241
Artikel nr.	XMHP10007