

## BASIC AFL TR 3000 830 MD WH

### Artikelnummer

EL10810848

### GTIN

4015120810848



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Productinformatie	De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Open eind
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	0,8 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 215 mm x Breedte 205 mm x Hoogte 60 mm
Gewicht	912 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF

### Productbeschrijving

- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit
- 30 W lichtsterkte met 3000 K lichtkleur (wit)
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W

### Biedt speciale productfuncties zoals:

- Geïntegreerde bewegingsmelder

Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom	2 A / 101 μs
Lekstroom	0,079 mA

### VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flikkerfactor	< 30%
Nominaal vermogen P	30 W
Lichtstroom - min	3100 lm
Lichtstroom - max	3100 lm
Lichtopbrengst - max	103 lm/w
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	36000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	38000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0

### SENSOREN

Detectiehoek	120°, horizontaal en verticaal draaibaar +/- 180°
--------------	---

## BASIC AFL TR 3000 830 MD WH

Artikelnummer	GTIN
EL10810848	4015120810848


Detectieafstand schuin	8 m
Detectieafstand frontaal	3 m
Aanpassing bereik	mechanisch
Detectiebereik	67 m <sup>2</sup>
Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m

Max. Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Lichtmeting	Daglicht
Helderheidswaarde	3 - 1000 lx
Nalooptijd	10 s...7 min (stapsgewijs verstelbaar)


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Bevestiging</b>			
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, wit	4015120810541

### Maattekening

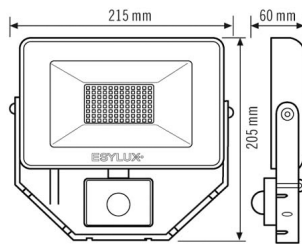



### Detectiehoek

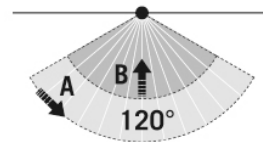

### Detectieafstand

Dwars (A)	8 m
Frontaal (B)	3 m

### Schakelschema

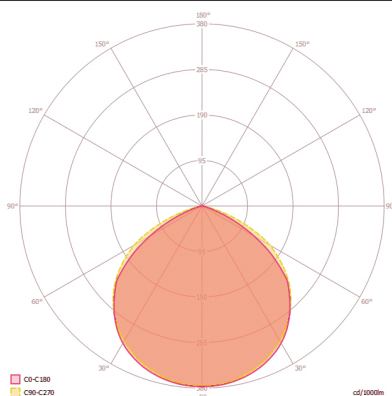

Standaardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- De compacte schijnwerper AFL BASIC is geschikt voor ruimtebesparende verlichting van verkeerswegen, garages en parkeerplaatsen of voor de belichting van gevels en borden.
- De geïntegreerde bewegingsmelder zorgt voor een automatische en energie-efficiënte werking.
- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit.

## BASIC AFL TR 3000 830 MD WH

Artikelnummer	GTIN
EL10810848	4015120810848

- 30 W lichtsterkte met 3000 K lichtkleur (wit).
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W