

Wandcontactdoos met TwinCONTACT

Bestelnr. 1857




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- behuizing 180° draaibaar
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44
Gewicht	344 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

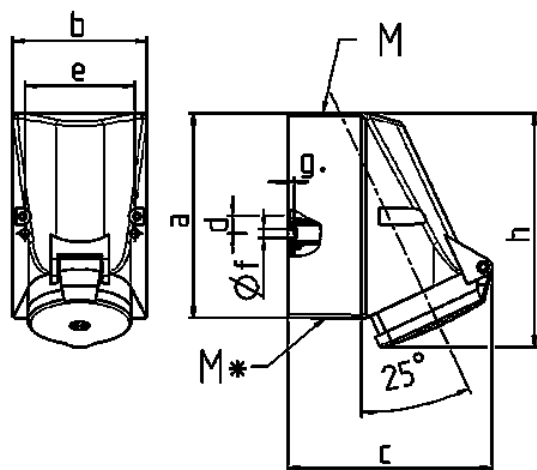

Tekening	Amp.	16		32		
1 MB 43	Polen	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
M*	2x25 (blind) breekpoort		2x25 (blind) breekpoort			
Kabel Ø tot mm	18	18	18/25	18/25	18/25	
Kabelaansluiting	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
van/tot mm²	—4	—4	—10	—10	—10	