Technisch specificatieblad

Scheidingsschot voor WDK-kanalen, kanaalhoogte 40 mm

Artikelnummer: 6023096



Scheidingsschot voor onderverdeling van de WDK-kanalen met kanaalhoogte 40 mm en verschillende ISS-energiezuilen voor installatie van verschillende spanningsniveaus.
De scheidingswanden worden op het bodemprofiel vastgeklikt.

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens


Artikelnummer	6023096
Type	2371 40
Omschrijving 1	Scheidingsschot
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x2000mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	13,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3138 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Scheidingsschot voor WDK-kanalen, kanaalhoogte 40 mm

Artikelnummer: 6023096

Afmetingen

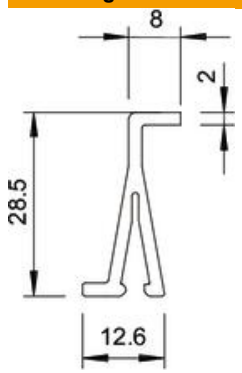

Lengte	2.000 mm
Breedte	12,6 mm
Hoogte	28,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Enkel
Type bevestiging	Steekbaar
Halogeenvrij	nee
Kanaalhoogte	40 mm
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK04
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C