

# TU 4 S RF KNX

Artikelnr.: 4961614


theben

KNX

Binaire ingang

## Functiebeschrijving

- 4-voudige radiografische inbouwtoetsinterface, KNX, RF, Data Secure
- 4 binaire ingangen voor potentiaalvrije toetsen
- Extra binaire ingang voor de aansluiting van een temperatuursensor
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Vrije toewijzing van de functies: schakelen, dimmen, jaloezie, temperatuur meten en zenden
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Gebruik met tastermodule 4-voudig (9070806) mogelijk

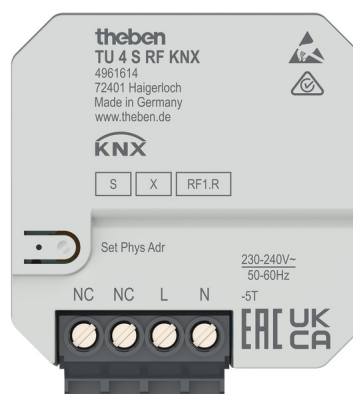

## Technische specificaties

TU 4 S RF KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Soort montage	Inbouw

TU 4 S RF KNX	
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Predecessor	4941604, TU 4 RF KNX

## Accessoires


Flush-mounted temperature sensor

Artikelnr.: 9070496



4-way push button module

Artikelnr.: 9070806



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/4961614](http://www.theben-nederland.nl/producten/4961614)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

16-3-2024  
Pagina 1 van 1