Fiche technique

Rail profilé CL2512, ouverture de 11 mm, non perforé

Référence: 1117033



Rail léger profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des colliers de série ou brides de fixation avec pieds en N. Peut également être utilisé dans la construction d'armoires électriques.

CE 11 N

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base


Référence	1117033
Typee	AL2512UP2000FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perforé, ouverture de 11mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x25x12
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	58,3 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,304 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé CL2512, ouverture de 11 mm, non perforé

Référence: 1117033

Dimensions

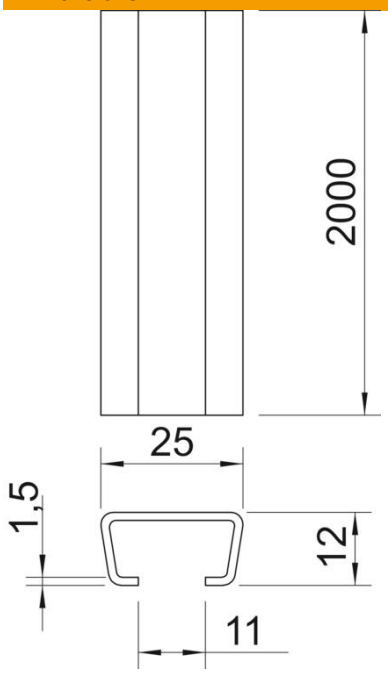

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	12 mm
Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Type de perforation	sans
Modèle	Profilé simple
Botte	20 m
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	non
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	11 mm
Valeur statistique A	0,77 cm²
Valeur statistique Iy	0,14 cm⁴
Valeur statistique Iz	0,59 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,19 cm³
Valeur statistique Wz	0,47 cm³