

TA 2 S KNX


Artikelnr.: 4969222



KNX
Binaire ingang

Functiebeschrijving

- Tweevoudige impulsdrukter interface
- Kabelaansluiting vierpolig
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar /impulsdrukter, dimmen, jaloezie, waardegever, sequenties, controle LED
- Impulsdrukter interface voor binaire ingang/binaire uitgang
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukters/schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Flexibele LED-controle, dankzij de uitgangsstroom van 3 mA commercieel verkrijgbare LED's en low current LED's kunnen worden geregeld
- Ingangen kunnen in uitgangen worden omgezet
- Markering van de aderpennen via kleurcodes

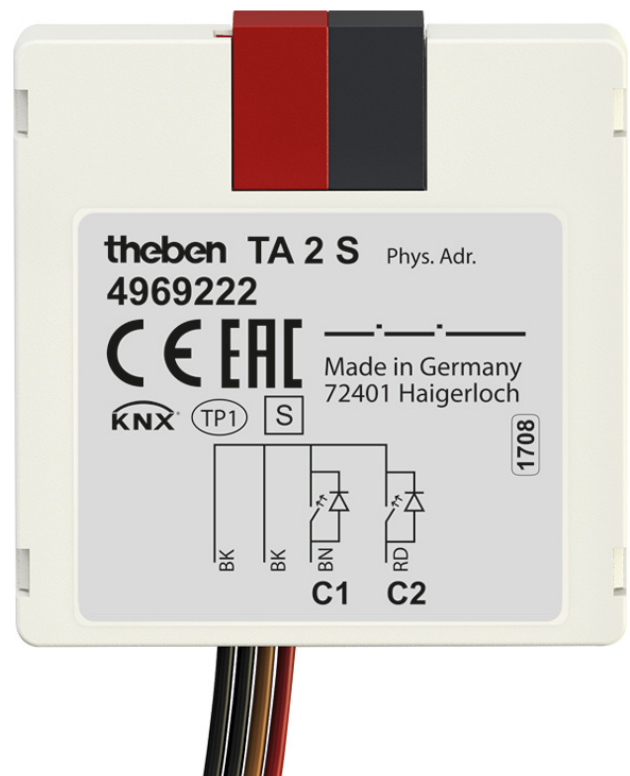

Technische specificaties

| TA 2 S KNX | |
|-----------------------|---------------------------|
| Bedrijfsspanning KNX | Busspanning, ≤ 10 mA |
| Soort montage | In inbouwdoos |
| Type aansluiting | KNX-busklem |
| Aantal ingangen | 2 |
| Max. kabellengte | 30 m |
| Lengte aansluitdraden | 25 cm |
| Contactspanning | 5 V |

| TA 2 S KNX | |
|--|---------------|
| Contactstroom | 0,5 mA |
| Reactie bij terugkeer van de busspanning | Instelbaar |
| Omgevingstemperatuur | -5°C ... 45°C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Beschermingsklasse | III |

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4969222

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

16-3-2024
Pagina 1 van 2

Maattekeningen

