


Sanijet 4-50 PC3

helder water, regenwater

Sanijet 4-50 PC3 bestaat uit de Sanijet 4-50 pomp en de presscontrol PC3. Het maakt de distributie van huishoudwater, bewatering, pompwerkzaamheden en de watervoorziening van onbehandeld water mogelijk zonder abrasieve of agressieve componenten. De geïntegreerde manometer maakt het mogelijk de opstartdruk van de pomp in te stellen tussen 1,5 en 3,5 bar. De PC3 schakelt de pomp in bij het openen van een waterpunt. Bij watergebrek stopt de pomp automatisch en worden er meerdere pogingen tot herstart uitgevoerd gedurende 24 uur.

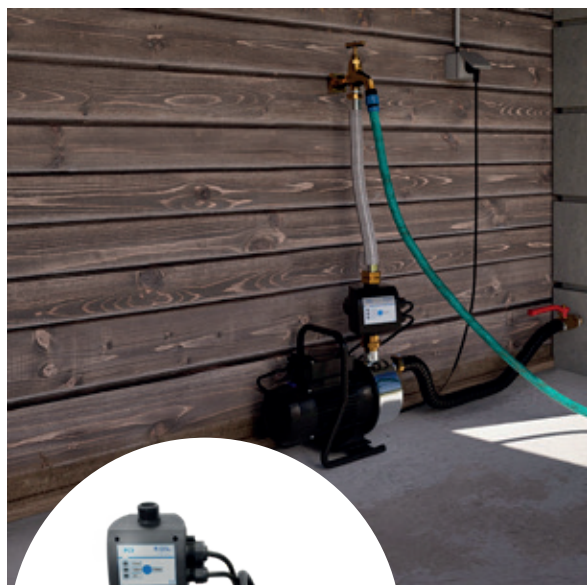


PRESTATIES

- TMH max.: 50 m
- Max. debiet: 3,6 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Zelfaanzuigende pomp tot 8 m
- Presscontrol PC3 waarmee de inschakeldruk kan worden ingesteld van 1,5 tot 3,5 bar
- Aan/uit-knop
- Thermische bescherming van de motor
- Extra bescherming tegen drooglopen
- Hydraulische demper
- 1,5 m kabel met stekker
- Inclusief draaghandvat

POMPCURVE

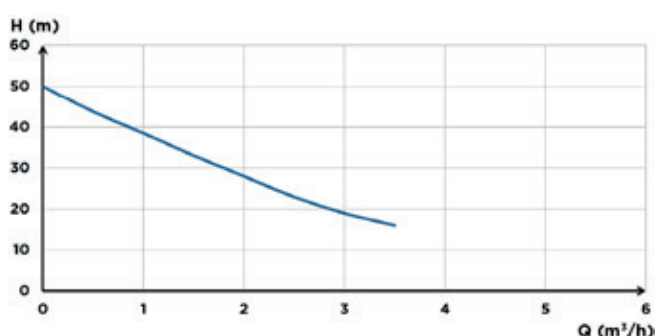

AFMETINGEN



Sanijet 4-50 PC3	
Electrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	5,2
Opgenomen vermogen P1 (W)	1000
Teruggegeven vermogen P2 (W)	750
RPM (omwentelingen/min)	2900
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	50
Maximaal debiet (m³/h)	3,6
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	13,4 kg
EAN-code	3308815100289
Artikel nr.	XSJ10003