

# TA 4 S KNX


Artikelnr.: 4969224



KNX  
Binaire ingang

## Functiebeschrijving

- Viervoudige impulsdrukker interface
- Kabelaansluiting zespolig
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar /impulsdrukker, dimmen, jaloezie, waardegever, sequenties, meet temperatuur, controle LED
- 2 omschakelbare ingangen voor Theben temperatuursensoren -5 °C ... +100 °C
- Impulsdrukker interface voor binaire ingang /binaire uitgang
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukkers/schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Flexibele LED-controle, dankzij de uitgangsstroom van 3 mA commercieel verkrijgbare LED's en low current LED's kunnen worden geregeld
- Ingangen kunnen in uitgangen worden omgezet
- Markering van de aderpennen via kleurcodes

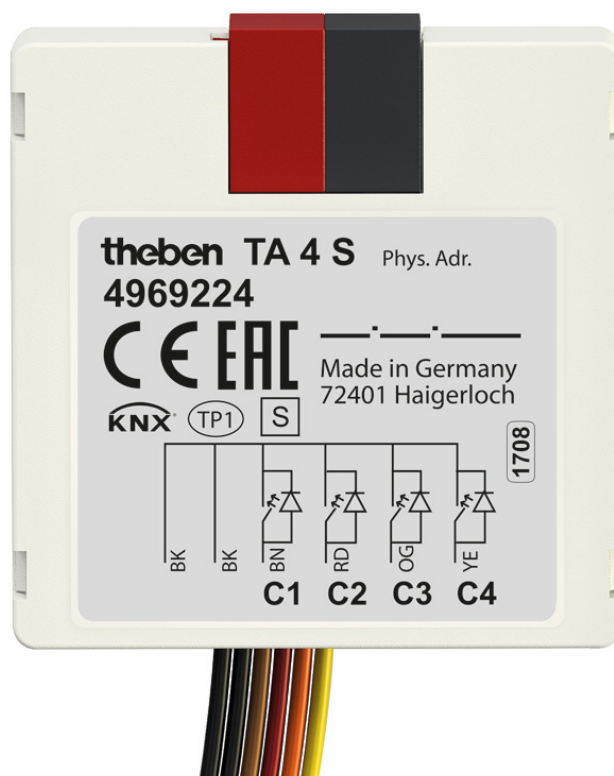

## Technische specificaties

TA 4 S KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, $\leq 10$ mA
Soort montage	In inbouwdoos
Type aansluiting	KNX-busklem
Aantal ingangen	4
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactspanning	5 V


TA 4 S KNX	
Contactstroom	0,5 mA
Reactie bij terugkeer van de busspanning	Instelbaar
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: [www.theben-nederland.nl/producten/4969224](http://www.theben-nederland.nl/producten/4969224)

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Maattekeningen

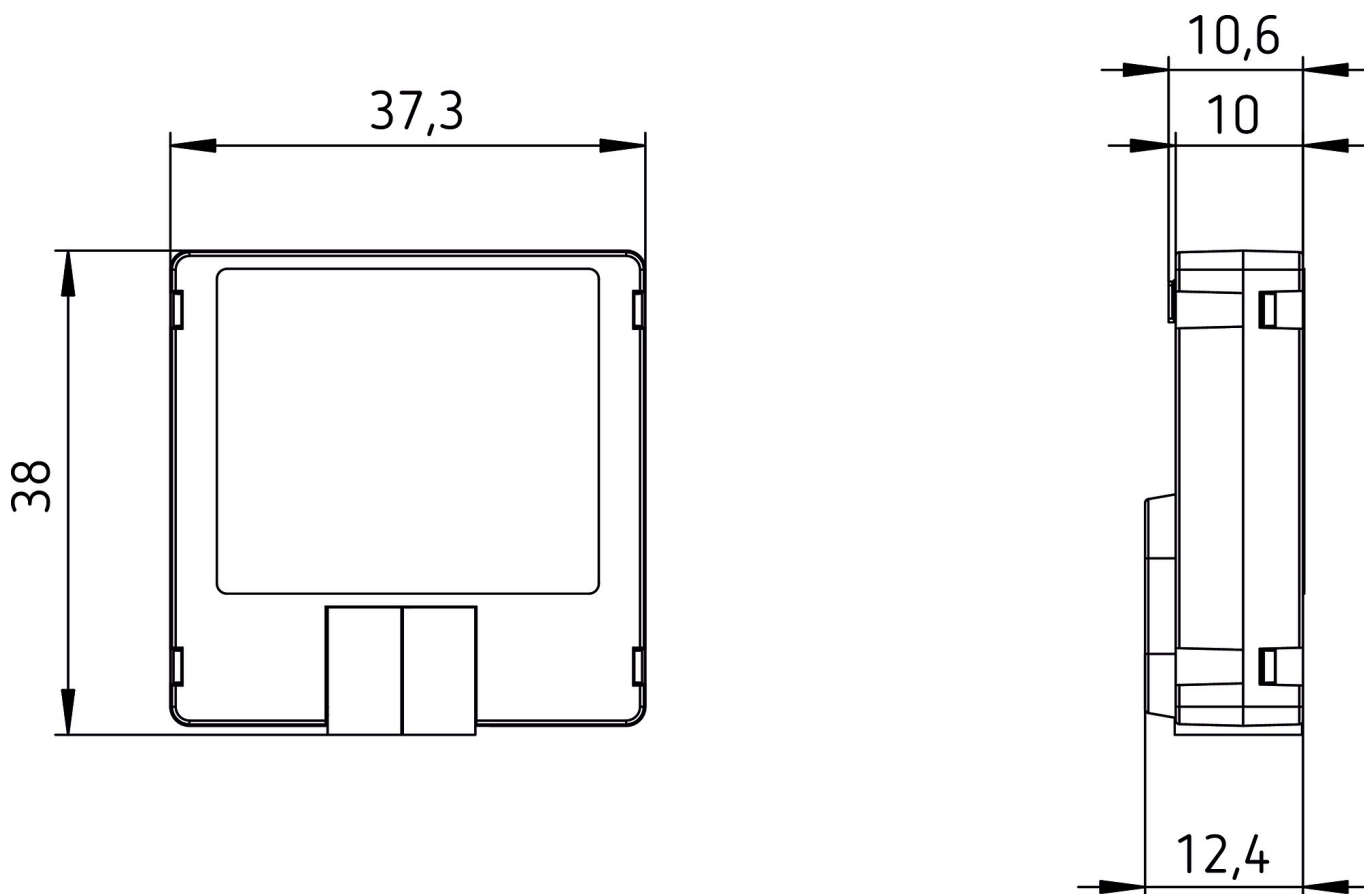


Accessoires

Vloersensor  
Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65  
Artikelnr.: 9070459



Temperatuursensor  
Artikelnr.: 9070489



Flush-mounted temperature  
sensor  
Artikelnr.: 9070496

