

Productinformatieblad

Specificaties



Inbouw bewegingsmelder - ARGUS standard indoor verlaagd plafond 360° - Polarwit

CCT56P001

EAN Code: 3606480149955

Prijs: 89,50 EUR

Hoofd

range of product	ARGUS standaard bewegingsmelder
range	ARGUS
product of component type	Bewegingsdetector
type last	Gloeilamp: 1000 W, AC Halogeenlamp: 1000 W, AC Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: 500 VA Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: 250 VA Fluorescerende buis: 200 VA, AC Compacte fluorescerende lamp: 3 x 23 W, AC Capacitief: : 6 A, 21 µF, AC Capacitief: : 10 A, 14 µF, AC
kleurtint	Wit
type of packing	Karton
kleurtint	Wit
kleurtint	Wit

Complementair

diepte	33,5 mm
breedte	105,3 mm
hoogte	56,7 mm
connections - terminals	Schroefaansluitblok
Ue toegekende bedrijfsspanning	220...240 V
netwerk frequentie	50 Hz
nominale voedingsspanning	220...240 V
Uitgangsstroom	10 A
type instelling	Lichtgevoeligheid instelbaar Tijdsinstelling
tijdvertraging	5 s...10 min
instelling lichtsterkte	5...2000 lux
horizontale detectiehoek	0...360 °
detectiezone	Radius: 3,9 m
materiaal	ABS + PC mat
montage apparaat	Plafond
montagehoogte	3 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

gebruiksvoorwaarde	Gebruik alleen binnenshuis
--------------------	----------------------------

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

omgevingstemperatuur voor werking	-15...40 °C
-----------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	7,000 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	12,500 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	13,000 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	284,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	S03
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	24
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	30,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	7,271 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 3	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	576
---------------------------------	-----

verpakking_3_hoogte	105,000 cm
---------------------	------------

verpakking 3 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 3 gewicht	186,560 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	14 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeen vrije status	Halogeen vrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

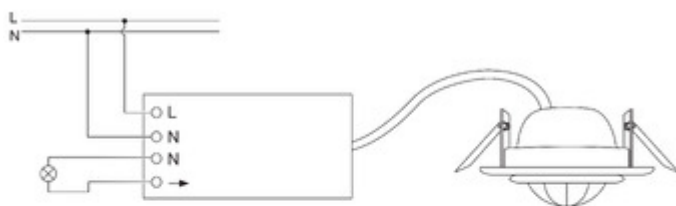
Use Again

Hervepakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	9
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

**⚠ ⚠ DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.