

TA 8 S KNX

Artikelnr.: 4969228



KNX
Binaire ingang

Functiebeschrijving

- Achtvoudige impulsdrukter interface
- Kabelaansluiting tienpolig
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar /impulsdrukter, dimmen, jaloezie, waardegever, sequenties, meet temperatuur, controle LED
- 2 omschakelbare ingangen voor Theben temperatuursensoren -5 °C ... +100 °C
- Impulsdrukter interface voor binaire ingang /binaire uitgang
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukters/schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Flexibele LED-controle, dankzij de uitgangsstroom van 3 mA commercieel verkrijgbare LED's en low current LED's kunnen worden geregeld
- Ingangen kunnen in uitgangen worden omgezet
- Markering van de aderpennen via kleurcodes



Technische specificaties

TA 8 S KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Soort montage	In inbouwdoos
Type aansluiting	KNX-busklem
Aantal ingangen	8
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactstroom	0,5 mA


TA 8 S KNX	
Reactie bij terugkeer van de busspanning	Instelbaar
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4969228

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Maattekeningen

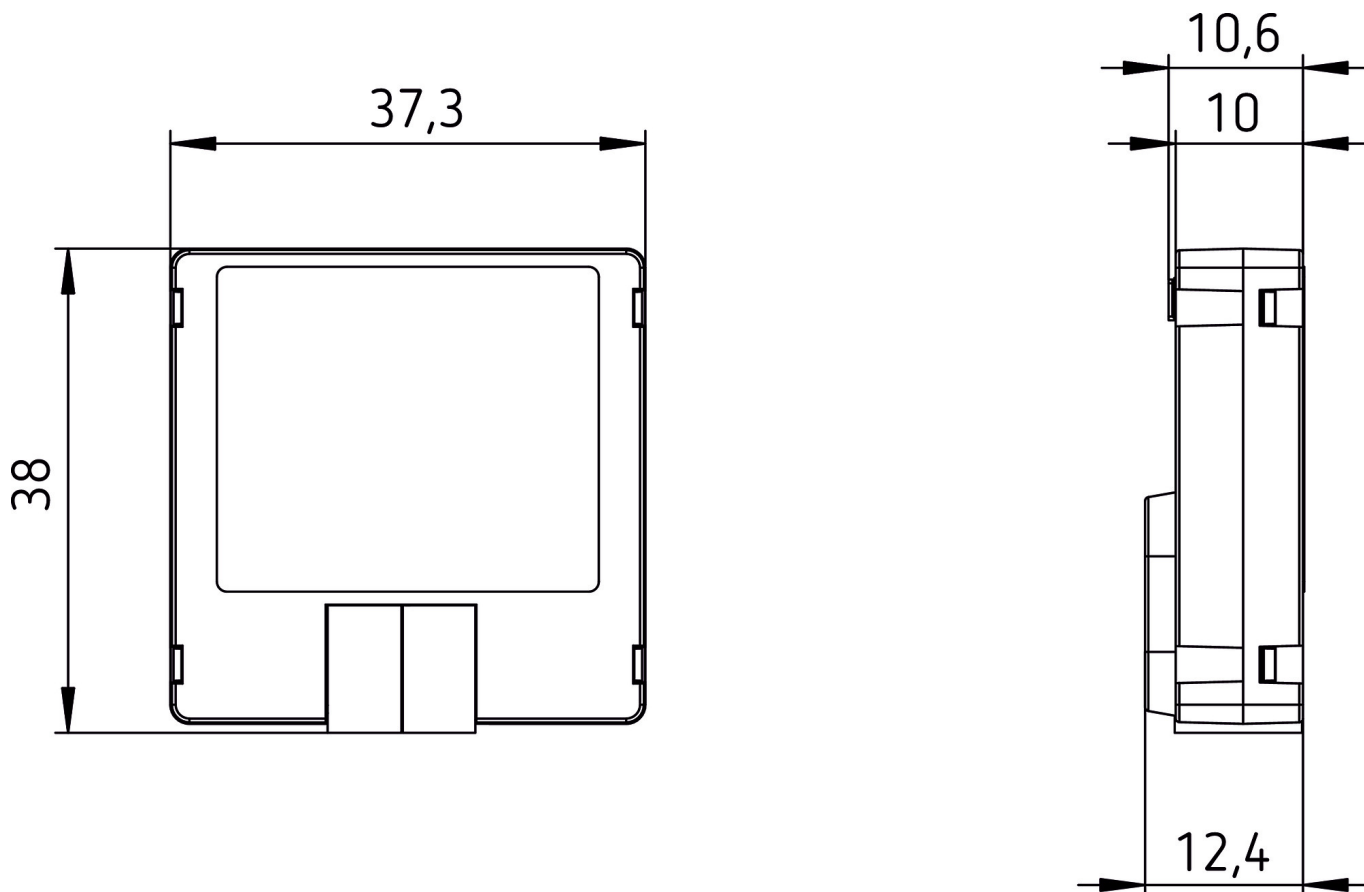


Accessoires

Vloersensor
Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65
Artikelnr.: 9070459



Temperatuursensor
Artikelnr.: 9070489



Flush-mounted temperature
sensor
Artikelnr.: 9070496

