

Technisch specificatieblad

Dakleidinghouder voor nokpan, 185-260 mm, Rd 8

Artikelnr. 5202833

OBO
BETTERMANN




- Verstelbare breedte van 185-260 mm
- Snelmontage met vleugelbout

VA Roestvast staal 1.4301

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bestelnr. | 5202833 |
| Type | 132 VA |
| Omschrijving 1 | Dakleidinghouder |
| Omschrijving 2 | voor nokpannen |
| Materiaal | Materiaal: roestvrij staal 1.4301 |
| Materiaal-afk. | A2 |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 20 Stuk |
| Gewicht | 12,90 kg/100 st. |

Technische gegevens

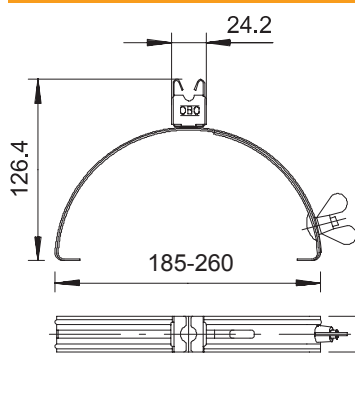

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Toepassing | Nok |
| Bevestigingssoort ladder | met clipklem |
| Leiderdiameter van/tot | 8,00 - 8,00 |
| Montagetype | Spanbaar |
| Montagehoogte | 20,00 mm |
| Afstelling | Rd 8 mm |
| Spanbereik D | 185,00 - 260,00 mm |
| Materiaal van de houder | Roestvast staal (V2A) |