

LUXA 103 S360-100-12 GST

Artikelnr.: 1030055

Aanwezigheids- en bewegingsmelders Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Aanwezigheidsmelder Standard, 1xlicht, plafondbouw DE, 360°, Ø12m, wit, met voorgeconfectioneerde aansluitsnoeren en Wieland GST stekkern, snoerenlengte 0,90 meter
- Rond detectiebereik 360°, Ø 12 m (113 m²) bij 3 m montagehoogte
- 1 kanaal licht (relais 230 V)
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling, maximaal 8 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Koppeling met wandmelder theMura Slave mogelijk
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor handmatige schakeling
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
- De waarden en instellingen kunnen met potentiometers en met een van deze optionele afstandsbedieningen worden gewijzigd:
 - App-/ universele afstandsbediening theSenda B
 - Serviceafstandsbediening theSenda P
 - Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S/the Senda B
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips
- Ook geschikt voor toepassingen buiten; door wijziging van de installatieplaats wordt het detectiebereik verminderd tot Ø 8m



Technische specificaties

| LUXA 103 S360-100-12 GST | |
|------------------------------|---------------------|
| Frequentie | 50 Hz |
| Standby verbruik | ca. |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Kleur | Wit |
| Schakeluitgang | Licht |
| Soort montage | Plafondmontage |
| Instelbereik lichtsterkte | 5 lx |
| Detectiehoek | 360° |
| Gloeï-/halogeenlampbelasting | 2300 W |
| Inschakelstroom | max. 500 A / 200 µs |
| LED 2-8 W | 400 W |

| LUXA 103 S360-100-12 GST | |
|--------------------------|--|
| LED > 8 W | 400 W |
| Lampsoorten | Gloeï-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
| Detectiebereik | 113 m² (Ø 12 m 360°) |
| Detectiebereik | Rond |
| Op afstand bedienbaar | ✓ |
| Omgevingstemperatuur | 55°C |
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030055


De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXA 103 S360-100-12 GST

Artikelnr.: 1030055


theben

Aansluitschema's

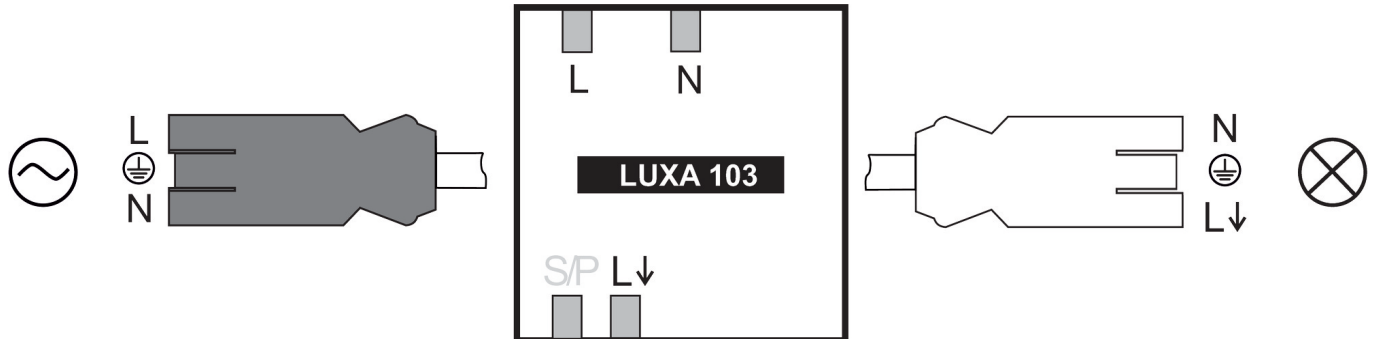

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Recht op (R) |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5 m | 13 m ² 4 m | 78 m ² 10 m | 28 m ² 6 m |
| 3 m | 20 m ² 5 m | 113 m ² 12 m | 28 m ² 6 m |
| 3,5 m | 20 m ² 5 m | 78 m ² 10 m | 28 m ² 6 m |

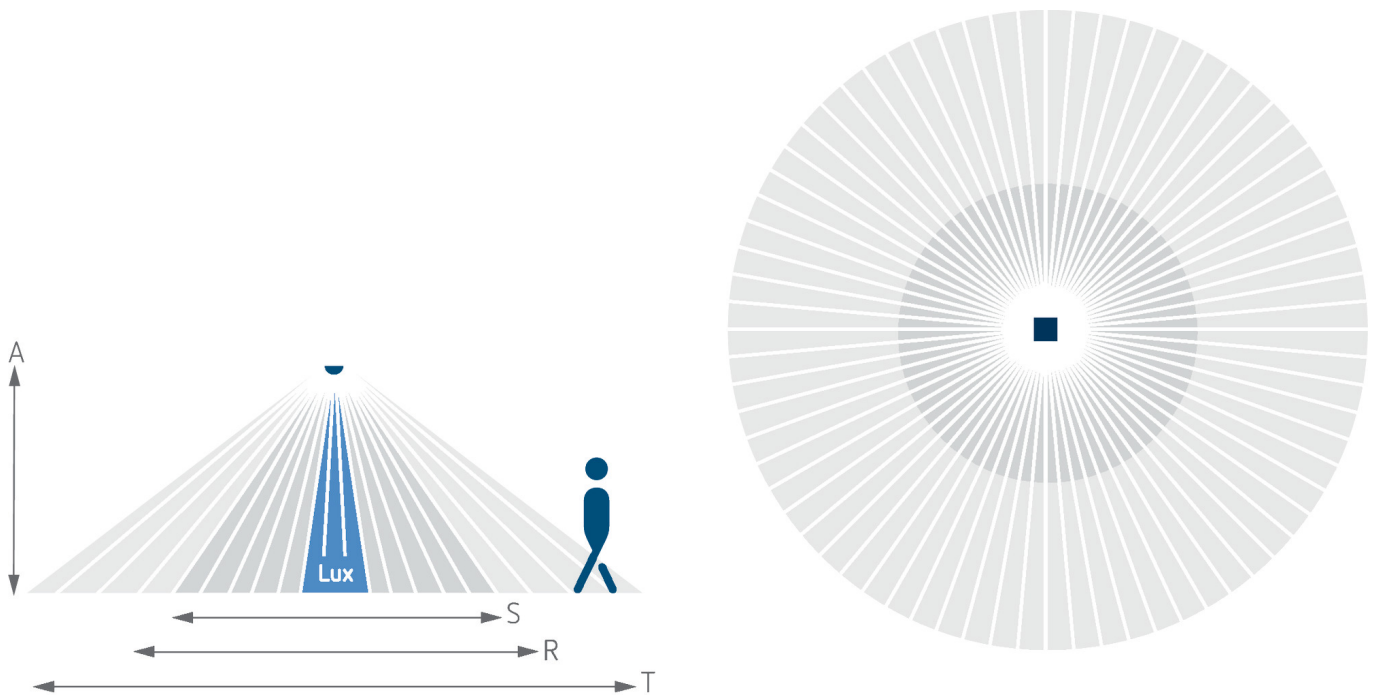

Maattekeningen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030055

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

LUXA 103 S360-100-12 GST

Artikelnr.: 1030055

theben

Accessoires

theSenda P

Artikelnr.: 9070910



theSenda S

Artikelnr.: 9070911



theSenda B

Artikelnr.: 9070985



Adapter set Switzerland

Artikelnr.: 9070842

