

Sanijet 5-55 PC3

helder water, regenwater

Sanijet 5-55 PC3 bestaat uit de multicellulaire Sanijet 5-55 pomp en de presscontrol PC3. Het maakt de distributie van huishoudwater, bewatering en de watervoorziening van helder- en regenwater mogelijk. De geïntegreerde manometer maakt het mogelijk om de opstartdruk van de pomp in te stellen tussen 1,5 en 3,5 bar. De PC3 schakelt de pomp in bij het openen van een waterpunt. Bij watergebrek stopt de pomp automatisch en worden er meerdere herstartpogingen uitgevoerd gedurende 24 uur.




PRESTATIES

- TMH max.: 54 m
- Max. debiet: 5 m³/h


PRODUCTVOORDELEN

- Zelfaanzuigende pomp tot 8 m
- Meercellige pomp
- Thermische bescherming van de motor
- Presscontrol PC3 waarmee de inschakeldruk kan worden ingesteld van 1,5 tot 3,5 bar
- Extra bescherming tegen drooglopen
- Hydraulische demper
- 1,5 m kabel met stekker

POMPCURVE

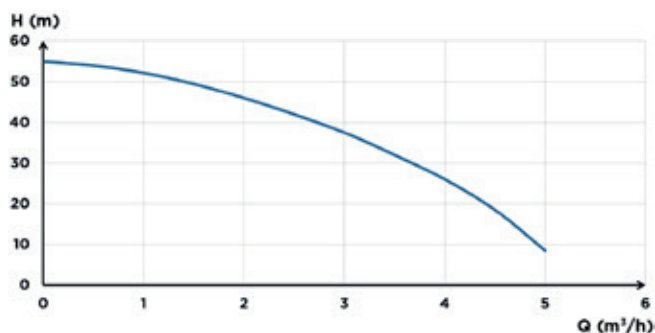

AFMETINGEN



Sanijet 5-55 PC3	
Electrische kenmerken	
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Nominale opgenomen stroom (A)	5,2
Opgenomen vermogen P1 (W)	1300
Teruggegeven vermogen P2 (W)	900
RPM (omwentelingen/min)	2850
Elektrische klasse	I
Stroomkabel: Lengte (m)	1,5
Beschermingsgraad	IP55
Hydrauliek	
Maximale opvoerhoogte (m)	54
Maximaal debiet (m³/h)	5
Aanzuigdiepte (m)	8
Inkomend water (max. T°)	40°C
Persleiding G (duim)	1"
Identificatie en logistiek	
Brutogewicht	14,3 kg
EAN-code	3308815100302
Artikel nr.	XSJ10005