

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel

Artikelnummer: 2007778



Kabeldoos gesloten voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Hoog, transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Inclusief DIN-rail.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102  
Binnenafmetingen: 267x182x127 mm



PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

### Stamgegevens

Artikelnummer	2007778
Type	T 350 OE HD TR
Omschrijving 1	Kabeldoos gesloten
Omschrijving 2	met hoge transparante deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	285x201x139
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	68,66 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,1446 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel



Artikelnummer: 2007778

## Afmetingen

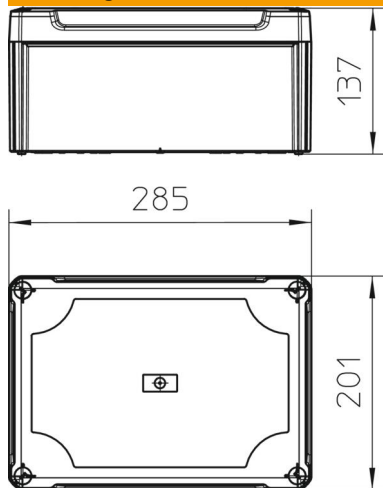

Lengte	285 mm
Breedte	201 mm
Hoogte	137 mm

## Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Type invoer	geen
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	zonder
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Uitrusting	Draagrail
Deksel	Transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	geen
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	267x182x127 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	35 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	500 V
Verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	ja

# Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 350, gesloten, transparante hoge deksel

Artikelnummer: 2007778



## Technische gegevens

Weersbestendig	nee
----------------	-----