

# Walraven RapidStrut® RVS Schuifmoer G2

*(M5205)*

voor snelle verbinding van beugels en draadstangen



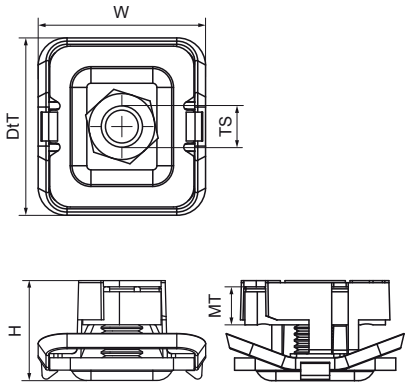


## Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met onderlegring en Walraven RapidStrut® klemveerring
- om beugels met draadstangen aan rails te verbinden
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: RVS 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; veer(en) van POM (PolyOxyMethyleen), blauw (volgens RAL 5015)

| Productnumber | Voor railtype | Schroefdraad maat | Materiaal dikte | Koppelmoment voor installatie | Max. toegestane belasting Fax | Max. toegestane belasting Faz | Totale hoogte | Totale breedte | Totale diepte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | | *TS* | *MT* | *Tinst* | *Fa,x* | *Fa,z* | *H* | *W* | *DtT* |
| *Eenheid* | | | *mm* | *Nm* | *N* | *N* | *mm* | *mm* | *mm* |
| 665175108 | 41x21, 41x41 | M8 | 6,00 | 11 | 1.100 | 3.120 | 24,29 | 43,22 | 40,8 |
| 665175110 | 41x21, 41x41 | M10 | 8,00 | 15 | 1.250 | 5.000 | 24,29 | 43,22 | 40,8 |