
Walraven RapidStrut® Vierkantschuifmoer (BUP1000) *(H2432)*

om constructiedelen met de rail te verbinden



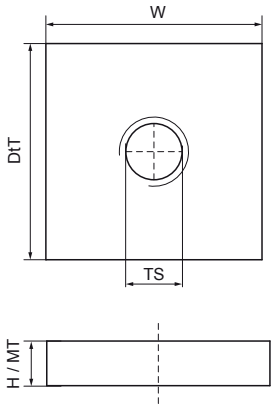

Voordelen & kenmerken

- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- getest op brandveiligheid
- fa,z 2 getest in profiel 41x62x2,5 met Walraven Strut Onderlegringen – U-vormig, art.nr. 66588016.

Productnumber	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		*TS*	*MT*	*Tinst*	*Fa,z*	*H*	*W*	*DtT*
Eenheid			*mm*	*Nm*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
65178016	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M16	10,00	50	5.000	10	35	35