
Walraven PushStrut Bevestiger

(H2905)

voor een gemakkelijke installatie van complexe railconstructies



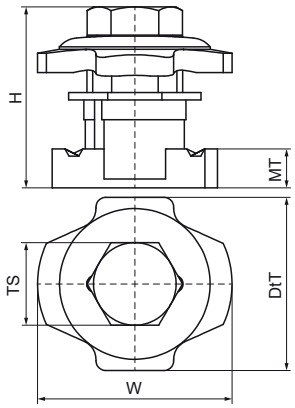

Voordelen & kenmerken

- universele knop: eenvoudig te combineren met alle gangbare Walraven RapidStrut® profielen en alle Walraven PushStrut Verbindingsstukken
- sterke, stabiele verbinding door vertanding
- tijdbesparend en flexibel
- gemakkelijk te verwijderen en herbruikbaar
- 3D-constructies dankzij 3D-verbindingsstuk
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- de maximaal toegestane belasting Fa,z in de tabel heeft betrekking op rails en wandconsoles met een materiaaldikte van 2,5 mm.
- de Fa,z bij een profieldikte van 2,0 mm = 4.500 N.
- de Fa,z bij een profieldikte van 1,5 mm = 3500 N.

Productnumber	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		*TS*	*MT*	*Tinst*	*Fa,x*	*Fa,z*	*H*	*W*	*DtT*
Eenheid			*mm*	*Nm*	*N*	*N*	*mm*	*mm*	*mm*
66519910	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	3.000	5.000	37,72	40	35,6