


# Technisch specificatieblad

## Verticale bocht dalend EI90 voor brandwerend kanaal PLCS D091220

Artikelnummer: 7217954

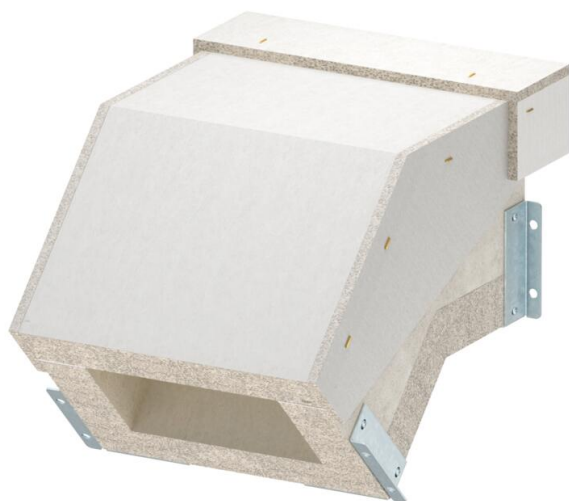

Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S EI90, type PLCS D091220 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van verticale richtingsveranderingen (45°) in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsschroeven zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindelings mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.  
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.




Lichtbeton, glasvezel

### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 7217954                      |
| Type                     | PLCS VF091220                |
| Omschrijving 1           | Verticale bocht dalend EI90  |
| Omschrijving 2           | voor PLCS D091220            |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 200x120                      |
| Kleur                    | grijs                        |
| Materiaal                | Glasvezel lichtgewicht beton |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                         |
| Gewicht                  | 1470 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                   |

### Afmetingen

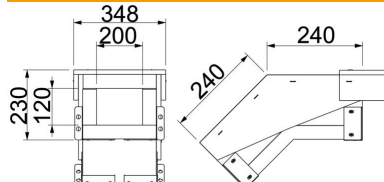

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Afmeting buiten | 348 x 230 |
| Afmeting binnen | 200 x 120 |
| Maat B          | 348 mm    |
| Maat b          | 200 mm    |
| Afm. h          | 120 mm    |
| Afm. H          | 230 mm    |
| Maat L          | 240 mm    |

# Technisch specificatieblad

Verticale bocht dalend EI90 voor brandwerend kanaal PLCS  
D091220

Artikelnummer: 7217954



## Technische gegevens

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Aantal bevlambare zijden             | 4                   |
| Dekselbevestiging                    | los                 |
| Classificatie EI - installatiekanaal | 90                  |
| Met perforatie                       | nee                 |
| Ommanteling                          | zonder              |
| Materiaal van het isolatiemateriaal  | Glasvezellichtbeton |
| Hoek van de bocht                    | 45 °                |