


# Technisch specificatieblad

## AZ-minikanaal 300 FT

Artikelnummer: 6075375

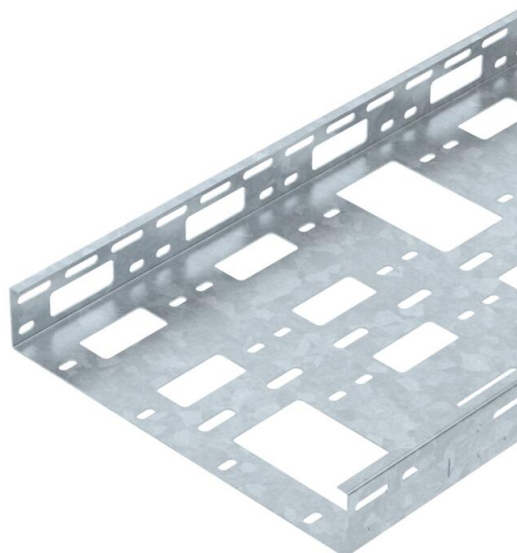

AZ-minikanaal met een zijhoogte van 50 mm.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6075375
Type	AZK 300 FT
Omschrijving 1	AZ-kanaal
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x300x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	381 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,1547 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

## AZ-minikanaal 300 FT

Artikelnummer: 6075375



### Afmetingen

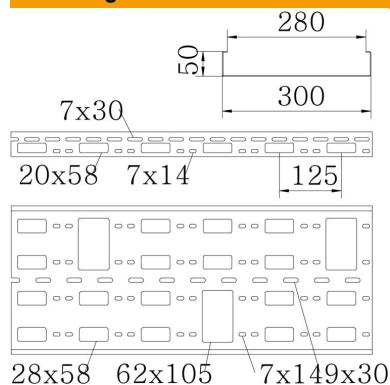


Afmetingen	50x300x1,5
Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gat patroon	nee
Nuttige doorsnede	150 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	15000 mm <sup>2</sup>
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee

### Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,9 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,3 kN/m

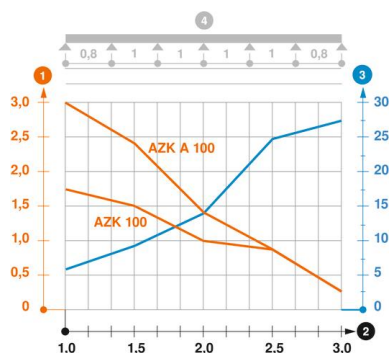

### Belastingsdiagram AZ-minikanaal

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Steunafstand in m
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
  - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand