

## BASIC OFL TR 1000 840 BK

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EL10810916	4015120810916



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Productinformatie	De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Open eind
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	0,35 m
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 160 mm x Breedte 142 mm x Hoogte 28 mm
Gewicht	447 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Kleur	zwart, overeenkomstig RAL 9005
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

### Productbeschrijving

- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, zwart
- 10 W lichtsterkte met 4000 K lichtkleur (neutraalwit)
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
VERLICHTING	
Diffusor	helder
Lichtuittrekking	direct
Stralingshoek	120 °
Unified Glare Rating	<30
Flikkerfactor	<30%
Nominaal vermogen P	10 W
Lichtstroom - min	1100 lm
Lichtstroom - max	1100 lm
Lichtopbrengst - max	110 lm/w
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Color Quality Scale	>80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	36000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	38000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0



## BASIC OFL TR 1000 840 BK

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EL10810916              4015120810916


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Bevestiging</b> FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, zwart	4015120810558

### Maattekening

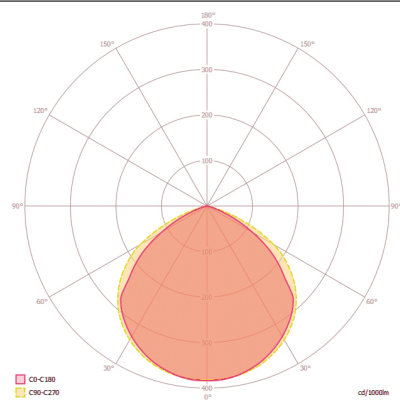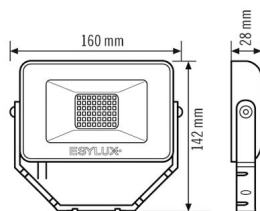

### Schakelschema



Standardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- De compacte schijnwerper OFL BASIC is geschikt voor ruimtebesparende verlichting van verkeerswegen, garages en parkeerplaatsen of voor de belichting van gevels en borden.
- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit.
- 10 W lichtsterkte met 4000 K lichtkleur (neutraalwit).
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W