


lege behuizing

## GTi 1-t

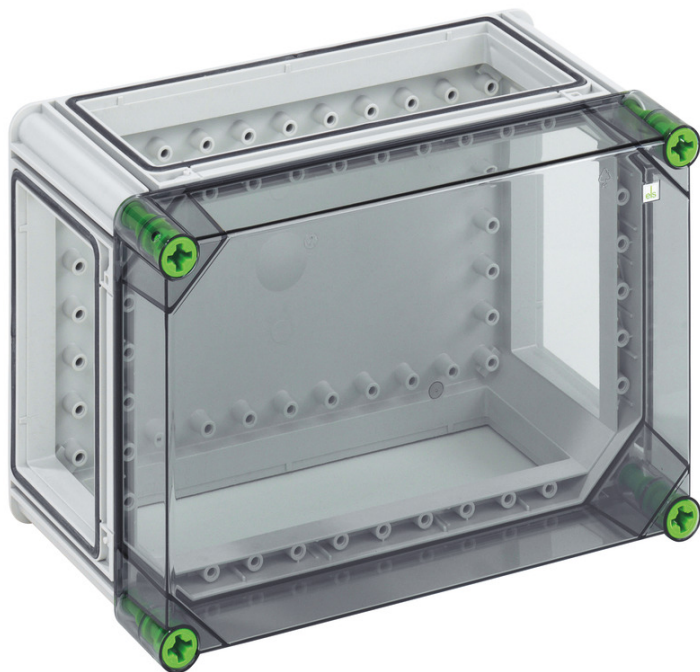

### GTi 1-t

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01000101

Afmetingen: 320 x 220 x 179 mm

Lege behuizing, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V  |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse:  | II     |
| Beschermingsgraad:   | IP65   |
| UL Type Rating:      | 3R     |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
|-----------------|-------|

### Afmetingen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Breedte:          | 320 mm    |
| Lengte:           | 220 mm    |
| Hoogte:           | 179 mm    |
| Inwendige hoogte: | 157 mm    |
| Gewicht:          | 1.3338 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Bevestigingstype:                 | Opbouw |
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

### Omgevingscondities

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
|---------------------------------------|------|

### Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902050253 |
| ETIM-klasse:          | EC000058      |
| Douanetariefnnummer:  | 85389099      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[07325001 - GFW 20 - regenkap](#)

[07335001 - GFW 30 - regenkap](#)

[07251101 - GFS 11-m - flensset](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)